


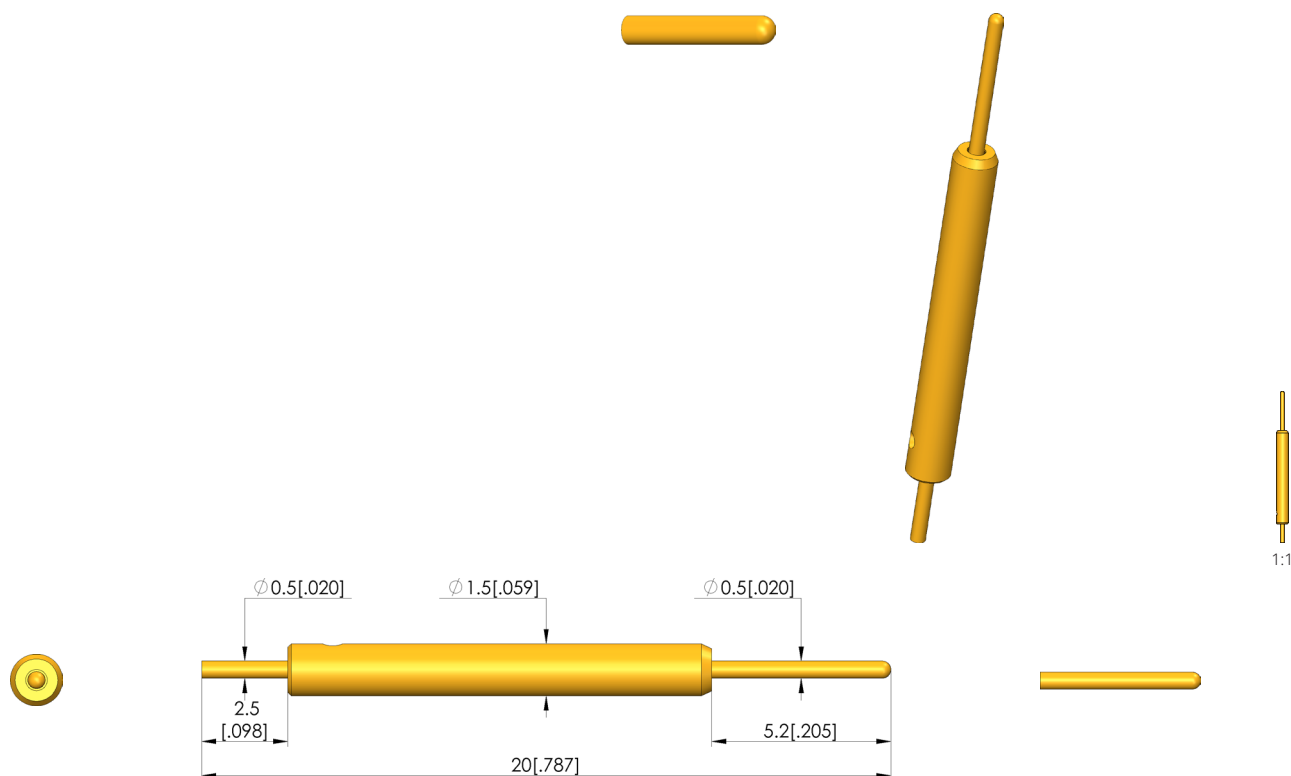

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	Pointes de test soudables
Série:	GKS-941 1 Ø de broche 0,5
Trame:	1,91 mm
Mise en contact de:	Pad, connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	soudable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Raccord soudé
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Température min.:	- 100 °C
Température max.:	+ 200 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	<100 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	20 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,5 mm
Course maximale:	4 mm
Précontrainte ressort:	0,29 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	0,8 N
Course de travail recommandée:	3,2 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	0,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Pointe de test à ressort

GKS-941 305 050 A 0800 1

Article GKS-941-0004

ingun[®]

Partner for Future Technology

