



Pointe de test à ressort

GKS-967 305 130 A 1001

- Les pointes à course courte permettent une fourniture du signal et une alimentation électrique sûres, ainsi qu'un remplacement rapide de modules en cas de maintenance.
- Pour réaliser des interfaces électroniques facilement déconnectables, comme par exemple dans les coques de chargeurs d'appareils électroniques
- Convient particulièrement à l'emploi dans des applications avec espaces exigus en raison de la longueur minimale.
- Compensation des tolérances possible de hauteur et de composant
- Variante avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

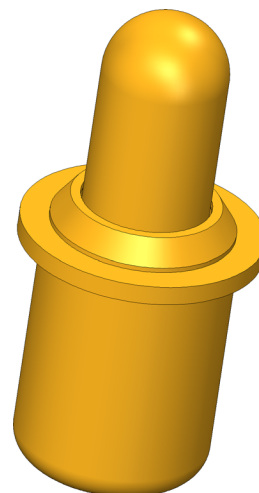

1:1

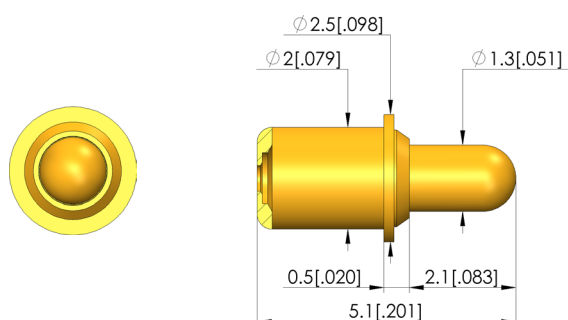

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	GKS à course courte / GKS de chargement et remise
Série:	GKS-967
Trame:	3 mm
Mise en contact de:	Pad, connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-967, KS-967 25, KS-967 50
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	<10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	5,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	2 mm
Course maximale:	1,2 mm
Précontrainte ressort:	0,38 N
Cote E / Cote de collet:	01
Force de ressort en course de travail:	1 N
Course de travail recommandée:	1 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	1,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Pointe de test à ressort

GKS-967 305 130 A 1001

