

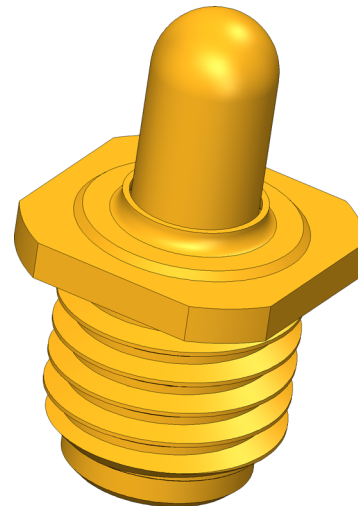



- Les pointes à course courte permettent une fourniture du signal et une alimentation électrique sûres, ainsi qu'un remplacement rapide de modules en cas de maintenance.
- Pour réaliser des interfaces électroniques facilement déconnectables, comme par exemple dans les coques de chargeurs d'appareils électroniques
- Compensation des tolérances possible de hauteur et de composant
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage
- Variante avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

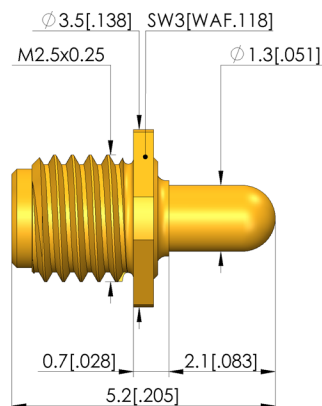

1:1



Données générales

Screw-in torque max.:	5 cNm
Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	GKS à course courte / GKS de chargement et remise
Série:	GKS-967 M vissable
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	3 – 5 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-967 M
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	1,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	8 A
Résistance (Ri) typique:	10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	5,2 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,5 mm
Course maximale:	1,2 mm
Précontrainte ressort:	0,57 N
Cote E / Cote de collet:	1
Force de ressort en course de travail:	2 N
Course de travail recommandée:	1 mm

