

Pointe de test à ressort


GKS-986 105 130 A 1001

Article GKS-986-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

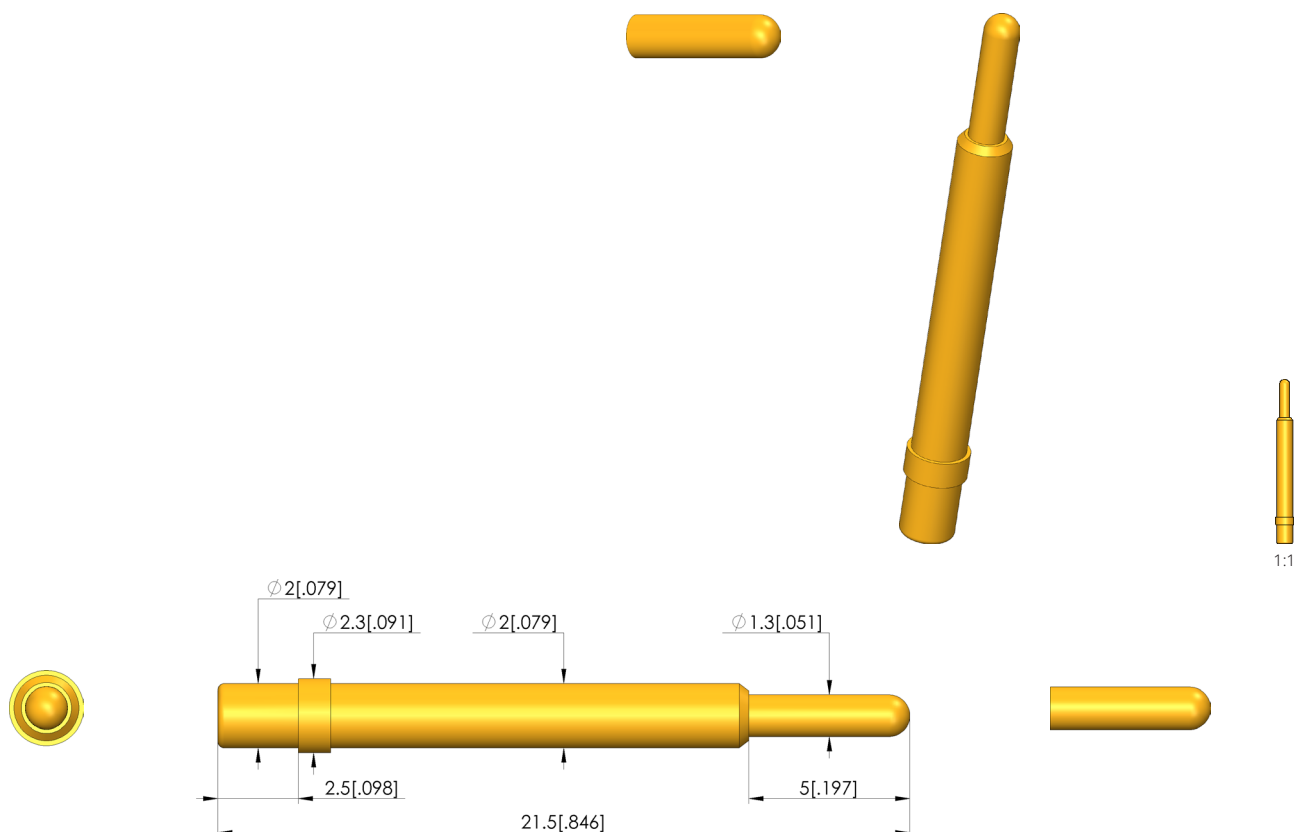

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test polyvalentes
Sous-groupe de produits:	Pointes de test soudables
Série:	GKS-986
Trame:	2,54 mm
Mise en contact de:	Pad, connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	soudable
Système de changement rapide:	non
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	21,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	2 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	0,4 N
Cote E / Cote de collet:	01
Force de ressort en course de travail:	1 N
Course de travail recommandée:	3 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	1,3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	1 Laiton

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	<100 mOhm

Pointe de test à ressort

GKS-986 105 130 A 1001

Article GKS-986-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

