

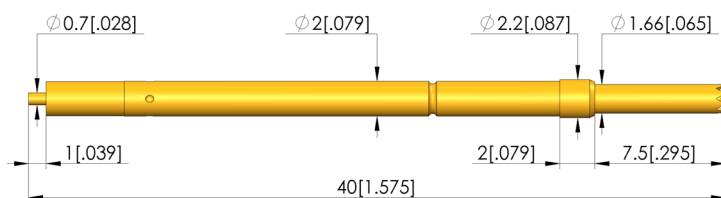


Pointe haute fréquence

HFS-010 354 050 A 2006 A

Article HFS-010-0007

- Pointe de test pour plage de fréquences basse ou mesure Kelvin/quadrifilaire
- Pour applications simples et sensibles en matière de prix
- Jusqu'à 200 MHz
- Connecteur d'interface SE-K11527
- Douille de contact KS-010



Pointe haute fréquence

HFS-010 354 050 A 2006 A

Article HFS-010-0007

Données générales

Groupe de produits:	DPS Pointes de test dipolaires
Série:	HFS-010
Sous-série:	HFS-010 A Raccord pour connecteur
Trame:	3 mm
Objet à tester / Contact:	Carte coax fermée
Type d'incorporation:	enfichable
En appui flottant:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	SE-010 Ensemble connecteur à câble pour HFS-010
Sexe ensemble adapté:	M Conducteur de signal mâle / Connecteur
Sous-série KS:	KS-010 Version enfichée
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Données sur le conducteur extérieur

Forme de tête conducteur extérieur:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête conducteur extérieur:	1,66 mm
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail:	1,2 N
Course de travail conducteur extérieur:	5,5 mm
Course maximale conducteur extérieur:	7 mm
Conducteur extérieur remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur extérieur:	3 A

Données sur le conducteur de signaux

Forme de tête conducteur de signaux:	54 Couronne 4 dents, longueur spéciale
Diamètre de tête conducteur de signaux:	0,46 mm
Forme de tête conducteur de signaux matériau:	3 CuBe
Forme de tête conducteur de signaux surface:	A Or
Nombre de conducteurs de signaux:	1
Conducteur de signaux remplaçable:	non
Course de travail conducteur de signaux:	5,5 mm
Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail:	0,8 N
Course maximale conducteur de signaux:	7 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	3 A

Caractéristiques électriques

Plage de fréquences jusqu'à:	0,2 GHz
Impédance:	50 Ohm
Résistance à la tension:	0,7 kV

Caractéristiques mécaniques

Force de ressort totale en course de travail:	2 N
Longueur totale:	40 mm
Diamètre de douille de pointe:	2 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	9,5 mm