Pointe haute fréquence

HFS-110 301 050 A 3006 A

Article HFS-110-0003

Partner for Future Technology

- Pointe de test pour plage de fréquences basse ou mesure Kelvin/quadrifilaire
- Pour applications simples et sensibles en matière de prix
- Jusqu'à 700 MHz
- Connecteur d'interface SE-110
- Douille de contact KS-110

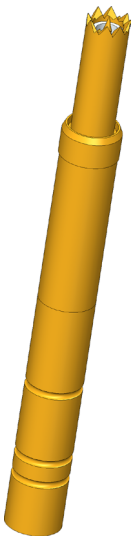

1:1

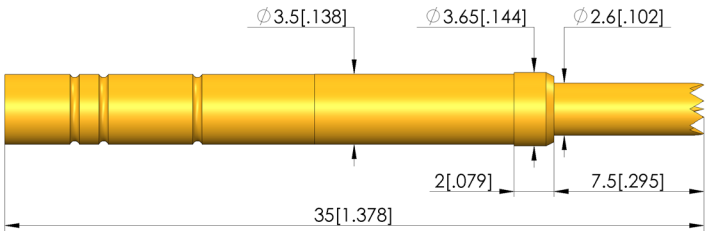



Pointe haute fréquence

HFS-110 301 050 A 3006 A

Article HFS-110-0003

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	DPS Pointes de test dipolaires
Série:	HFS-110
Sous-série:	HFS-110 A Raccord pour connecteur
Trame:	4,5 mm
Objet à tester / Contact:	Carte coax fermée
Type d'incorporation:	enfichable
En appui flottant:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	Ensemble connecteur à câble SE-110 pour HFS-110
Sexe ensemble adapté:	M Conducteur de signal mâle / Connecteur
Sous-série KS:	KS-110 M Version vissée
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Données sur le conducteur extérieur

Forme de tête conducteur extérieur:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête conducteur extérieur:	2,6 mm
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail:	3 N
Course de travail conducteur extérieur:	4 mm
Course maximale conducteur extérieur:	5 mm
Conducteur extérieur remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur extérieur:	3 A

Données sur le conducteur de signaux

Forme de tête conducteur de signaux:	01 Pointe à 30°, autonettoyage
Diamètre de tête conducteur de signaux:	0,5 mm
Forme de tête conducteur de signaux matériau:	3 CuBe
Forme de tête conducteur de signaux surface:	A Or
Nombre de conducteurs de signaux:	1
Conducteur de signaux remplaçable:	non
Course de travail conducteur de signaux:	4 mm
Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail:	1,5 N
Course maximale conducteur de signaux:	5 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	3 A

Caractéristiques électriques

Plage de fréquences jusqu'à:	0,7 GHz
Impédance:	50 Ohm
Résistance à la tension:	1,2 kV

Caractéristiques mécaniques

Force de ressort totale en course de travail:	4,5 N
Longueur totale:	35 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	9,5 mm