
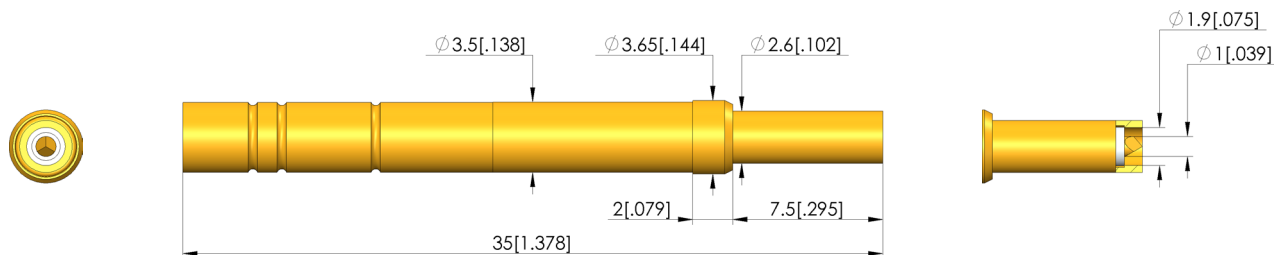


High-Frequency Probe

HFS-110 307 100 A 3002 A

- Pointe de test pour plage de fréquences basse ou mesure Kelvin/quadrifilaire
- Pour applications simples et sensibles en matière de prix
- Jusqu'à 700 MHz
- Connecteur d'interface SE-110
- Douille de contact KS-110

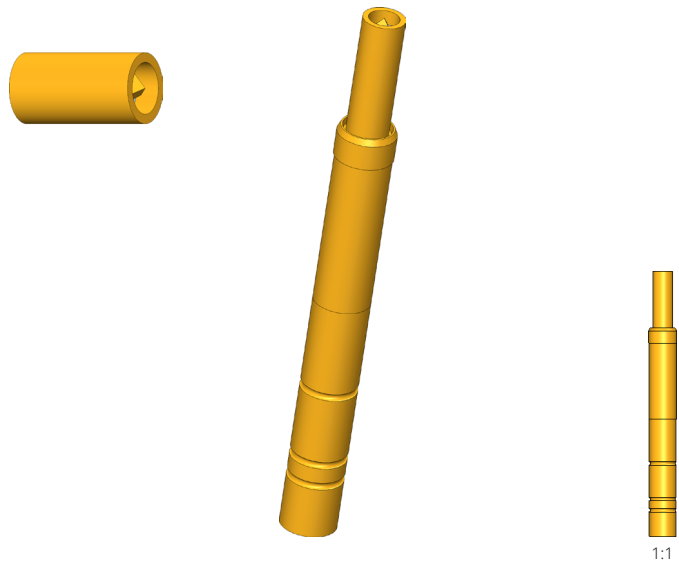

Données générales

Groupe de produits:	DPS Pointes de test dipolaires
Série:	HFS-110
Sous-série:	HFS-110 A Raccord pour connecteur
Trame:	4,5 mm
Objet à tester / Contact:	Carte coax fermée
Type d'incorporation:	enfichable
En appui flottant:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	Ensemble connecteur à câble SE-110 pour HFS-110
Sexe ensemble adapté:	M Conducteur de signal mâle / Connecteur
Sous-série KS:	KS-110 M Version vissée
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur le conducteur extérieur

Forme de tête conducteur extérieur:	02 Plat
Diamètre de tête conducteur extérieur:	2,6 mm
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail:	3 N
Course de travail conducteur extérieur:	4 mm
Course maximale conducteur extérieur:	5 mm
Conducteur extérieur remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur extérieur:	3 A

Données sur le conducteur de signaux

Forme de tête conducteur de signaux:	07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage
Diamètre de tête conducteur de signaux:	1 mm
Forme de tête conducteur de signaux matériau:	3 CuBe
Forme de tête conducteur de signaux surface:	A Or
Nombre de conducteurs de signaux:	1
Conducteur de signaux remplaçable:	non
Course de travail conducteur de signaux:	4 mm
Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail:	1,5 N
Course maximale conducteur de signaux:	5 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	3 A

Caractéristiques électriques

Plage de fréquences jusqu'à:	0,7 GHz
Impédance:	50 Ohm
Résistance à la tension:	1,1 kV

Caractéristiques mécaniques

Force de ressort totale en course de travail:	4,5 N
Longueur totale:	35 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	9,5 mm

High-Frequency Probe

HFS-110 307 100 A 3002 A

Article HFS-110-0042



ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 04/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



PCB

ingun.com