



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

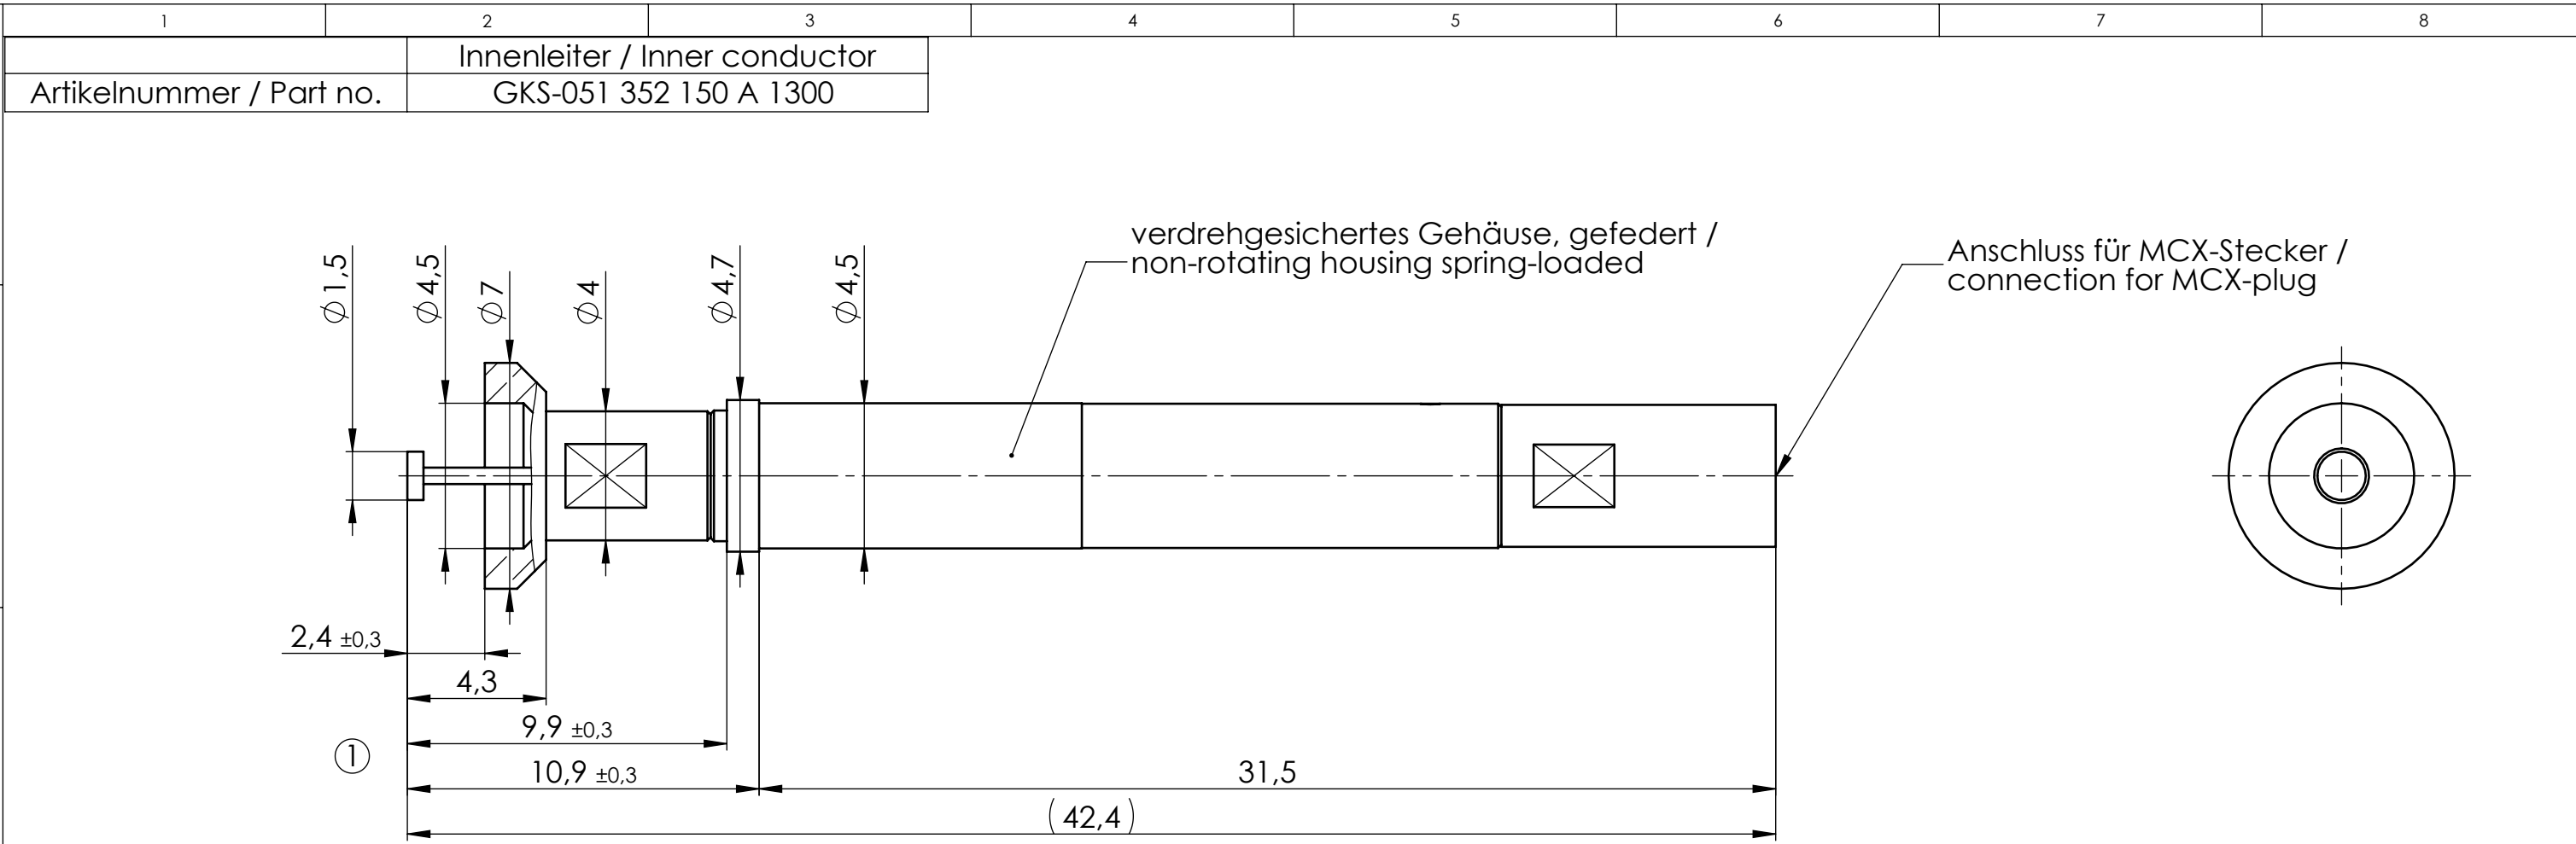



PCB-koax geschlossen / ①
PCB-coax closed

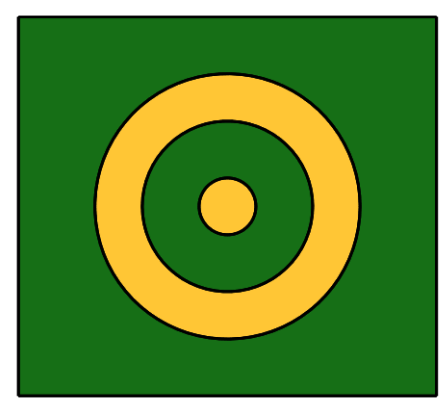

Kontakt Innenleiter / ①
inner conductor contact

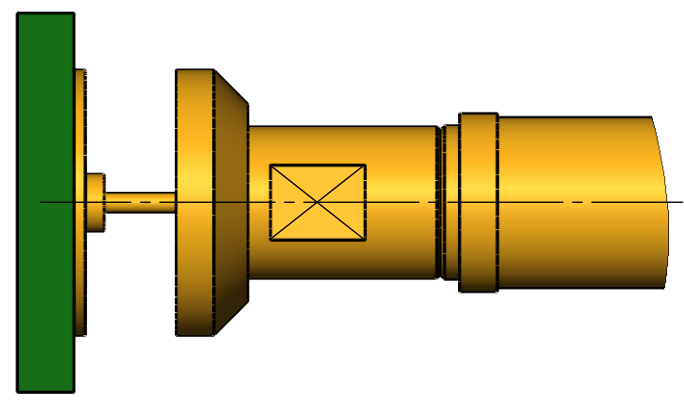

bei Arbeitshub / ①
at working stroke

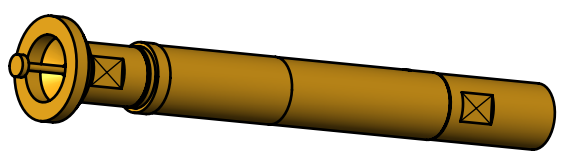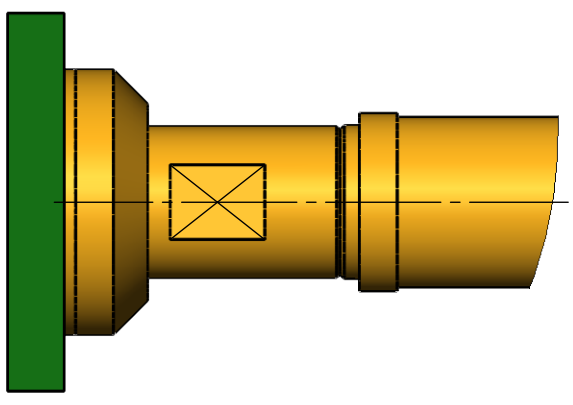

2 : 1

①

Maximaler Hub Außenleiter: 5,0 mm
Empfohlener Arbeitshub Außenleiter: 4,0 mm
Federkraft Außenleiter bei Arbeitshub: 4,0 N $\pm 15\%$
Maximaler Hub Innenleiter: 3,0 mm
Empfohlener Arbeitshub Innenleiter: 2,0 mm
Federkraft Innenleiter bei Arbeitshub: 1,3 N $\pm 15\%$
Impedanz: 50 Ohm
Einsatz bis: 2,0 GHz

Max. stroke outer conductor: 5.0 mm
Rec. working stroke outer conductor: 4.0 mm
Spring force outer conductor at working stroke: 4.0 N $\pm 15\%$
Maximum stroke inner conductor: 3.0 mm
Rec. working stroke inner conductor: 2.0 mm
Spring force inner conductor at working stroke: 1.3 N $\pm 15\%$
Impedance: 50 Ohm
Application range up to: 2.0 GHz

1	Zeichnung überarbeitet / drawing revised			23.08.21	M.Babulenko
Idx.	Änderungstext/Text of modification			Datum/Date	Name
		Veredelung/Finish:	Maßstab/Scale: 5:1	Gewicht/Weight: 2,83 g	
				Oberfläche/Surface: 1909.22 mm²	
		Werkstoff/Material:			
		Benennung/Designation:			Baureihe/Serie:
User: babumart 23.08.2021 14:30:31		Datum/Date	Name	HFS-810	
Erstellt/Drawn		19.08.21	M.Babulenko		
Gepr./Appr.		23.08.21	M.Babulenko		
		Artikel-Nr./PartNo.:			Index:
		HFS-810 352 150 A 5302 D7			1
					Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3