

High-current test probe

HSS-118 306 200 A 2202 M



Article HSS-118-0050

ingun[®]




Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage

INGUN SELECTION



1:1

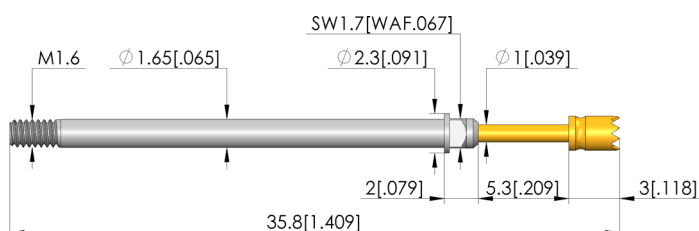

Données générales

Screw-in torque max.:	5 cNm
Groupe de produits:	HSS standard (vissée)
Sous-groupe de produits:	HSS standard (vissée)
Série:	HSS-118 M vissable
Trame:	2,54 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	3 – 5 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-112 M
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaque (cannelée)
Diamètre de tête:	2 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	20 A
Résistance (Ri) typique:	10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	35,8 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,65 mm
Course maximale:	5,3 mm
Précontrainte ressort:	0,61 N
Cote E / Cote de collet:	2
Force de ressort en course de travail:	2,25 N
Course de travail recommandée:	4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-118 306 200 A 2202 M

Article HSS-118-0050

ingun[®]

Partner for Future Technology

