# Pointe haute intensité

## HSS-120 251 230 A 2202

Article HSS-120-0103

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.



1:1

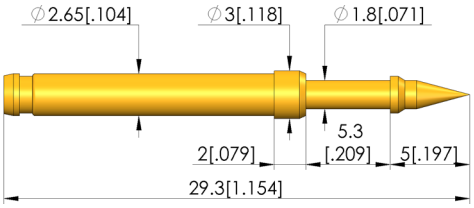





### Données générales

| | |
|---|---|
| Groupe de produits: | Pointes de test haute intensité |
| Sous-groupe de produits: | HSS standard (enfichée) |
| Série: | HSS-120 |
| Trame: | 4 mm |
| Mise en contact de: | Pad |
| Magnétique: | oui |
| Type d'incorporation: | enfichable |
| Système de changement rapide: | oui |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non |
| Sécurisé antitorsion: | non |
| Douille de contact adaptée: | KS-113, KS-113 23 |
| Température min.: | - 100 °C |
| Température max.: | + 200 °C |
| Conforme RoHS: | RoHS-3;6a;6c |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 5 A |
| Résistance (Ri) typique: | <10 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur totale: | 29,3 mm |
| Diamètre de douille de pointe: | 2,65 mm |
| Course maximale: | 5,3 mm |
| Précontrainte ressort: | 0,58 N |
| Cote E / Cote de collet: | 02 |
| Force de ressort en course de travail: | 2,25 N |
| Course de travail recommandée: | 4 mm |

### Données sur la forme de tête

| | |
|---|---|
| Forme de tête: | 51 Pointe à 30°, autonettoyage, longueur spéciale |
| Diamètre de tête: | 2,3 mm |
| Forme de tête surface: | A Or |
| Forme de tête matériau: | 2 Acier |

POINTE HAUTE INTENSITÉ

Pointe haute intensité

# HSS-120 251 230 A 2202

Article HSS-120-0103

Partner for Future Technology

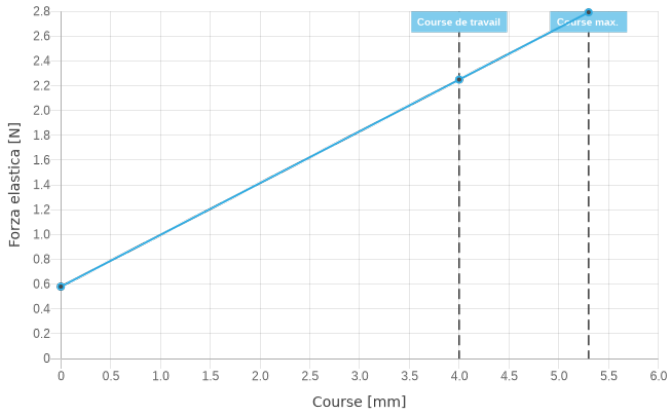


POINTE HAUTE INTENSITÉ