

High-current test probe

HSS-150 305 400 S 3002 M


Article HSS-150-0079

ingun[®]


Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

- Pointes haute intensité confirmées offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage

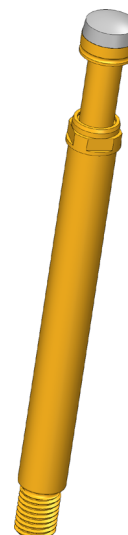

1:1

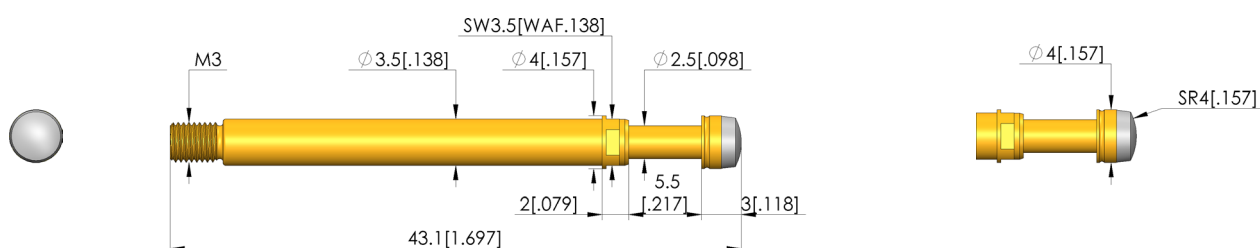

Données générales

Screw-in torque max.:	20 cNm
Groupe de produits:	HSS standard (vissée)
Sous-groupe de produits:	HSS standard (vissée)
Série:	HSS-150 M vissable
Trame:	5,08 mm
Mise en contact de:	Pad
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	10 – 20 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-150 M
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	A Argent
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	50 A
Résistance (Ri) typique:	10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	43,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	5,5 mm
Précontrainte ressort:	1,31 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	3 N
Course de travail recommandée:	4,4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-150 305 400 S 3002 M

Article HSS-150-0079

ingun[®]

Partner for Future Technology

