


High-current test probe

HSS-150 306 400 A 5002 H

Article HSS-150-0038

ingun[®]

Partner for Future Technology

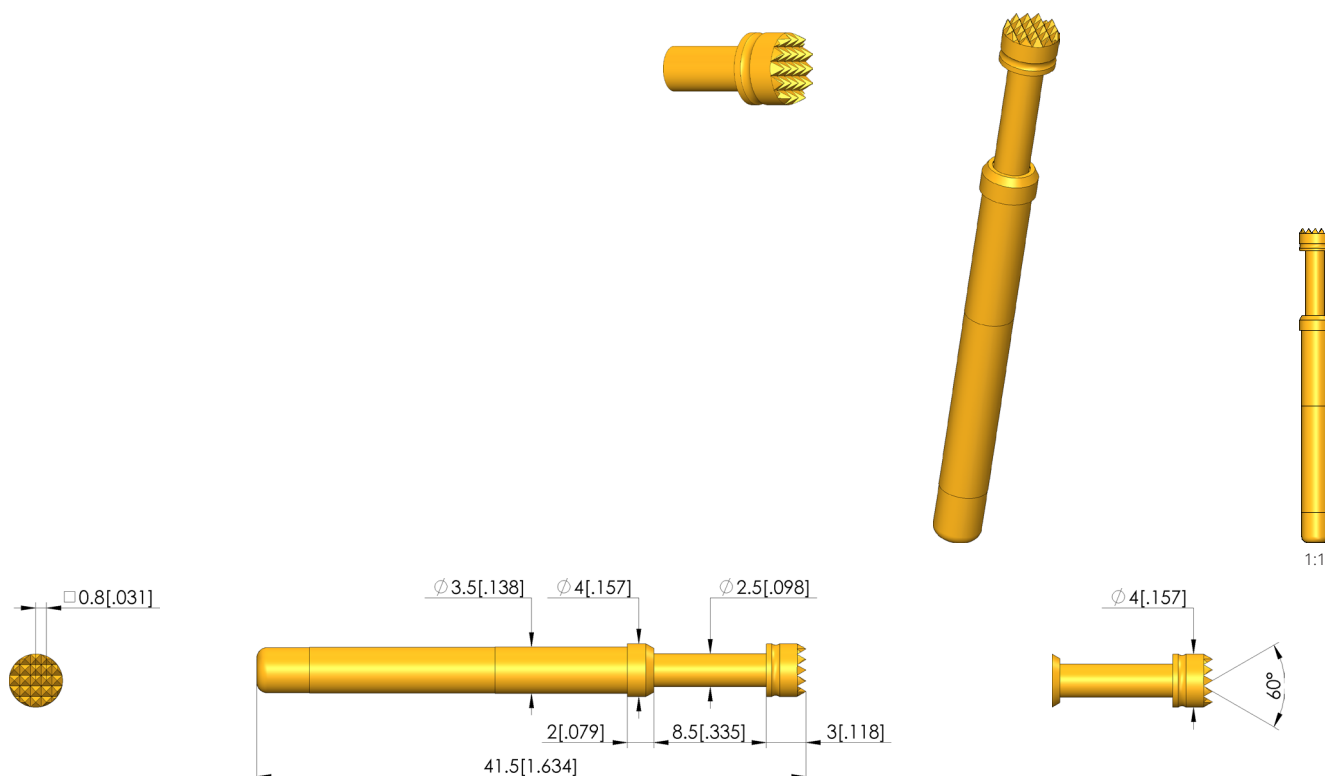

Données générales

Groupe de produits:	HSS à course longue
Sous-groupe de produits:	HSS à course longue
Série:	HSS-150 H Version à course longue
Trame:	5,08 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-150
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaque (cannelée)
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	50 A
Résistance (Ri) typique:	10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	41,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	8,5 mm
Précontrainte ressort:	2,18 N
Cote E / Cote de collet:	2
Force de ressort en course de travail:	5 N
Course de travail recommandée:	7,4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-150 306 400 A 5002 H

Article HSS-150-0038

ingun[®]

Partner for Future Technology

