


Pointe haute intensité

HSS-150 317 400 A 3002 MH

Article HSS-150-0127

ingun®

Partner for Future Technology

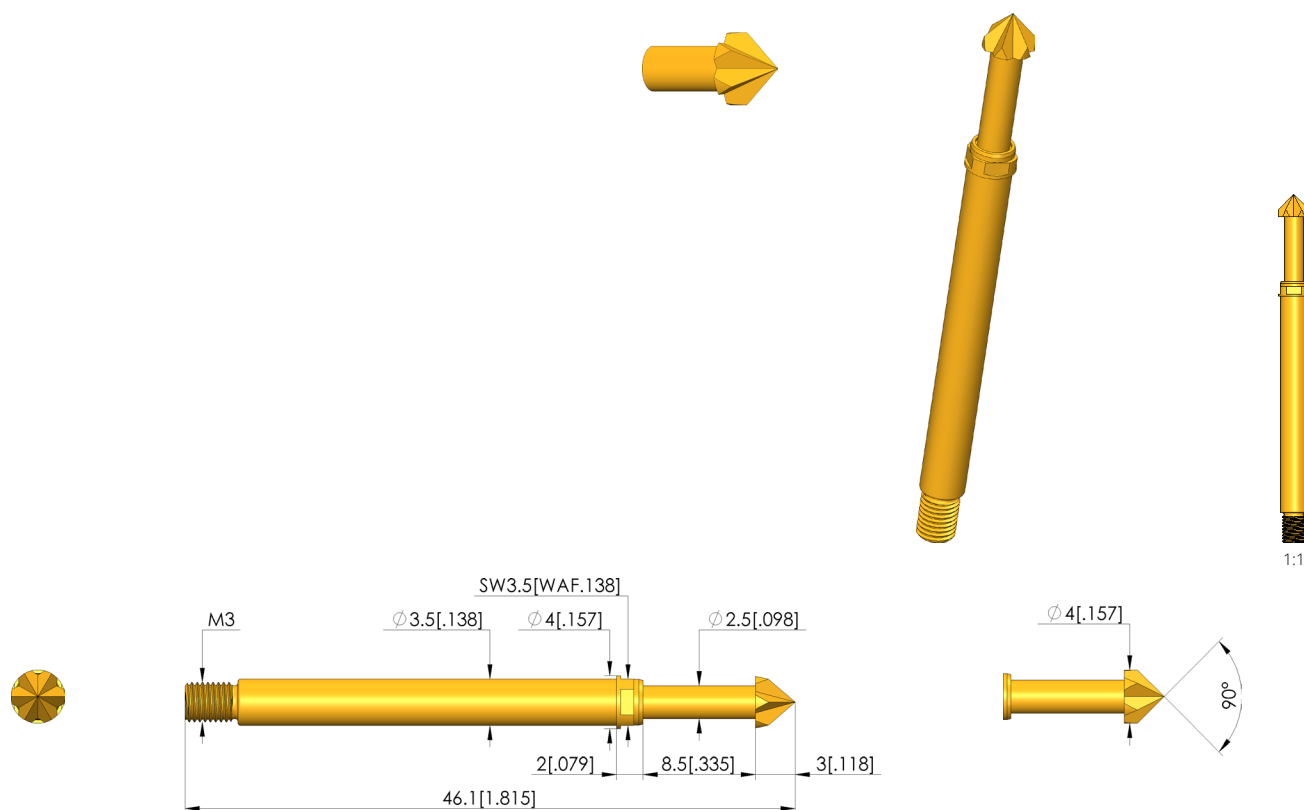

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test haute intensité
Sous-groupe de produits:	HSS à course longue
Série:	HSS-150 MH Version à course longue, vissable
Trame:	5,08 mm
Mise en contact de:	Pad, Via, connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	10 - 20 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-150 M
Température min.:	- 100 °C
Température max.:	+ 200 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	50 A
Résistance (Ri) typique:	<10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	46,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	8,5 mm
Précontrainte ressort:	1,27 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	3 N
Course de travail recommandée:	7,4 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	17 Cône à 6 arêtes de coupe, autonettoyage
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

POINTE HAUTE INTENSITÉ

Pointe haute intensité

HSS-150 317 400 A 3002 MH

Article HSS-150-0127

ingun[®]

Partner for Future Technology

