Pointe haute intensité

HSS-552 302 400 A 2003 M

Article HSS-552-0004

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité à course courte d'un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage

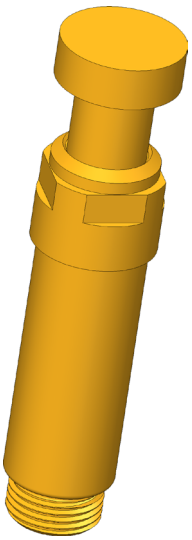



1:1



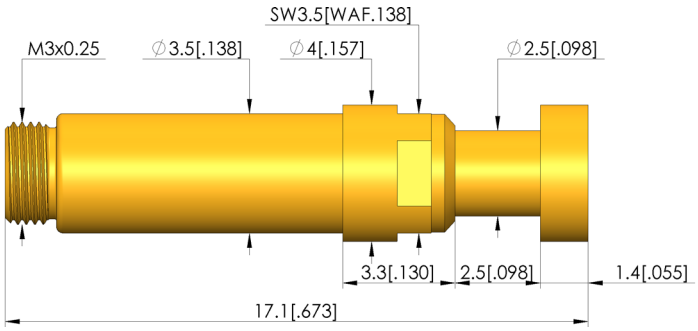



Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test haute intensité
Sous-groupe de produits:	HSS à course courte
Série:	HSS-552 M vissable
Trame:	5,08 mm
Mise en contact de:	Broche, grande broche, bead, contact plat
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	10 - 20 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-552 M
Température min.:	- 100 °C
Température max.:	+ 200 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	50 A

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	17,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	3,5 mm
Course maximale:	2,5 mm
Précontrainte ressort:	0,89 N
Cote E / Cote de collet:	03
Force de ressort en course de travail:	2 N
Course de travail recommandée:	2 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	02 Plat
Diamètre de tête:	4 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Pointe haute intensité

HSS-552 302 400 A 2003 M

Article HSS-552-0004
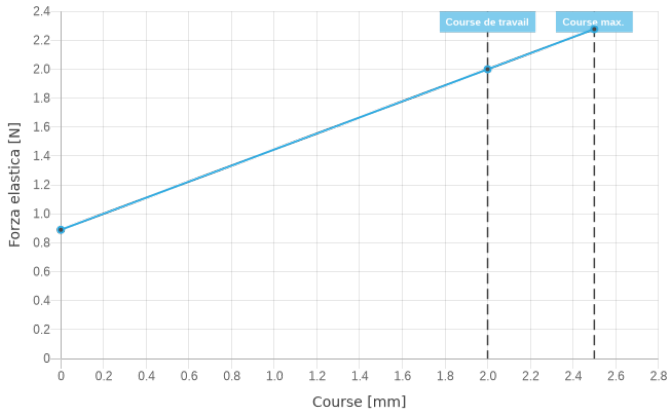
Partner for Future Technology