

Pointe haute intensité

HSS-621 306 500 A 5002 M




Article HSS-621-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage

INGUN SELECTION

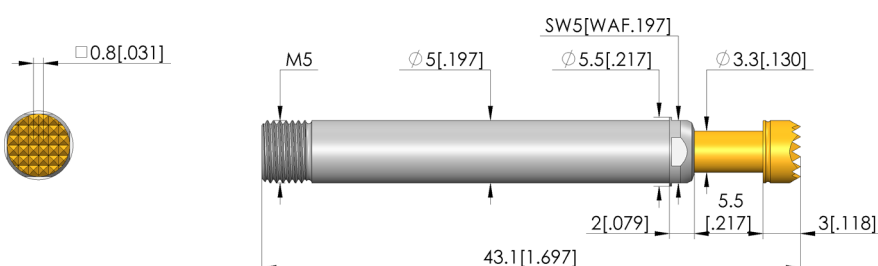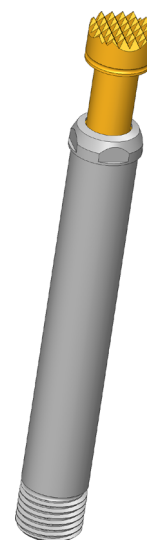

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test haute intensité
Sous-groupe de produits:	HSS standard (vissée)
Série:	HSS-621 M vissable
Trame:	6,35 mm
Mise en contact de:	Broche, Grande broche, Contact plat mâle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Couple de vissage:	40 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-621 M
Température min.:	- 100 °C
Température max.:	+ 200 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	75 A
Résistance (Ri) typique:	<5 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	43,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	5 mm
Course maximale:	5,5 mm
Précontrainte ressort:	1,99 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	5 N
Course de travail recommandée:	4,4 mm

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:	5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

POINTES DE TEST HAUTE INTENSITÉ




Pointe haute intensité

HSS-621 306 500 A 5002 M

Article HSS-621-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

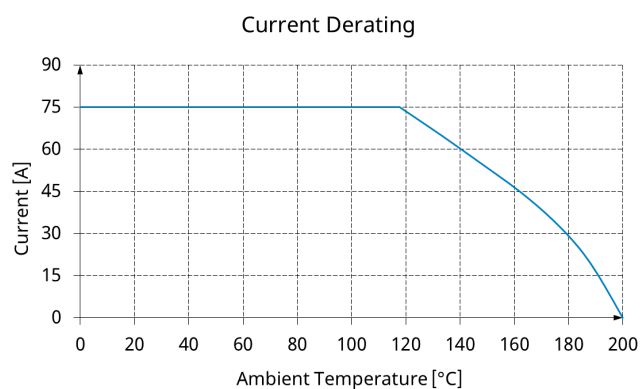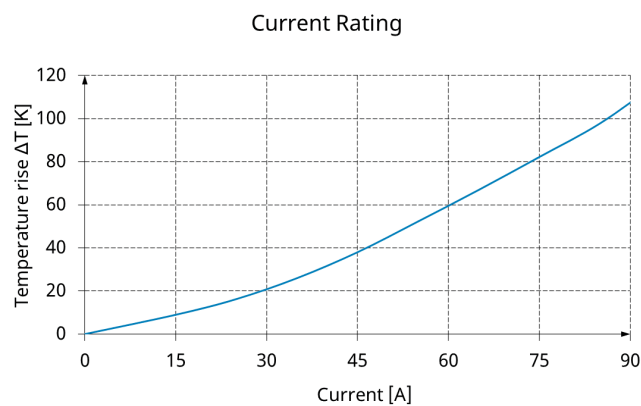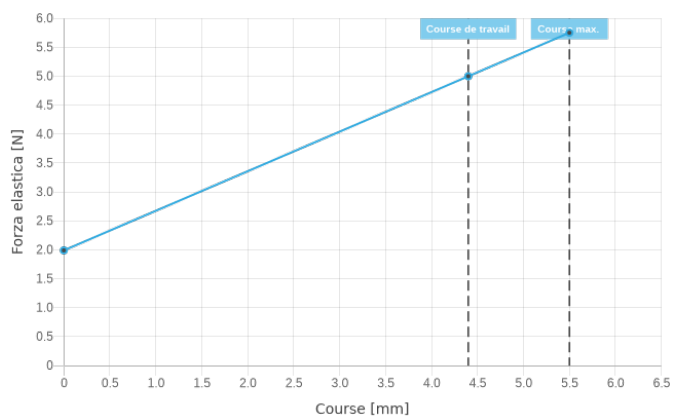

Informations avancées sur le thème
Pointes de test haute intensité

