

High-current test probe



HSS-827 306 200 A 2502 M

Article HSS-827-0005

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité à course courte d'un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec Ri typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des applications assorties d'un manque de place.
- Retenue sûre, par un filetage de vissage, dans la douille de contact par enfichage

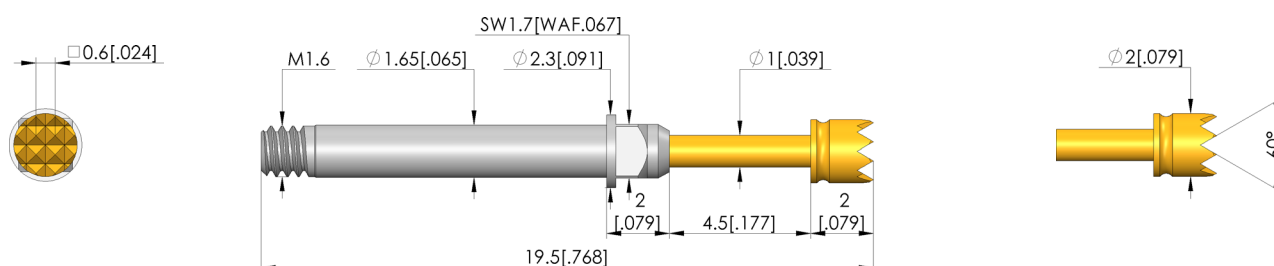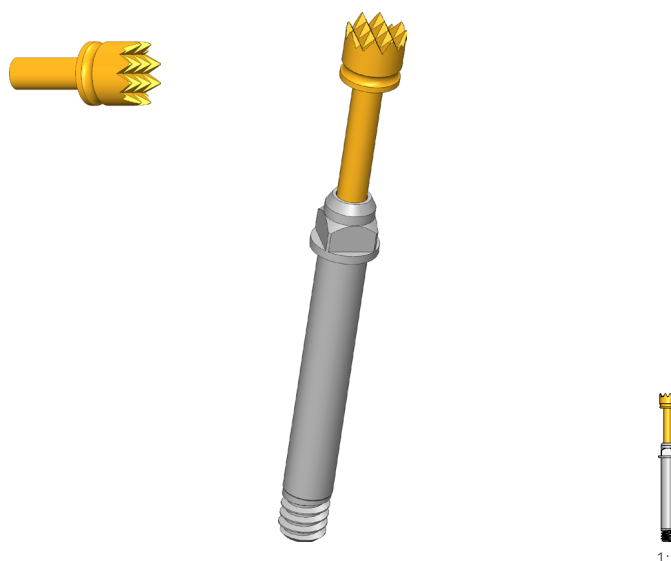

Données générales

Screw-in torque max.:
Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Couple de vissage:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

5 cNm
Pointes de test haute intensité
HSS à course courte
HSS-827 M vissable
2,54 mm
Grande broche
oui
vissable
oui
non
non
3 – 5 cNm
KS-427 M
-100 °C
200 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
Diamètre de tête:
Forme de tête surface:
Forme de tête matériau:

06 Plaquette (cannelée)
2 mm
A Or
3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Résistance (Ri) typique:

20 A
10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre de douille de pointe:
Course maximale:
Précontrainte ressort:
Cote E / Cote de collet:
Force de ressort en course de travail:
Course de travail recommandée:

19,5 mm
1,65 mm
4,5 mm
0,7 N
02
2,5 N
3,5 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-827 306 200 A 2502 M

Article HSS-827-0005

ingun[®]

Partner for Future Technology

