


INGUN SELECTION

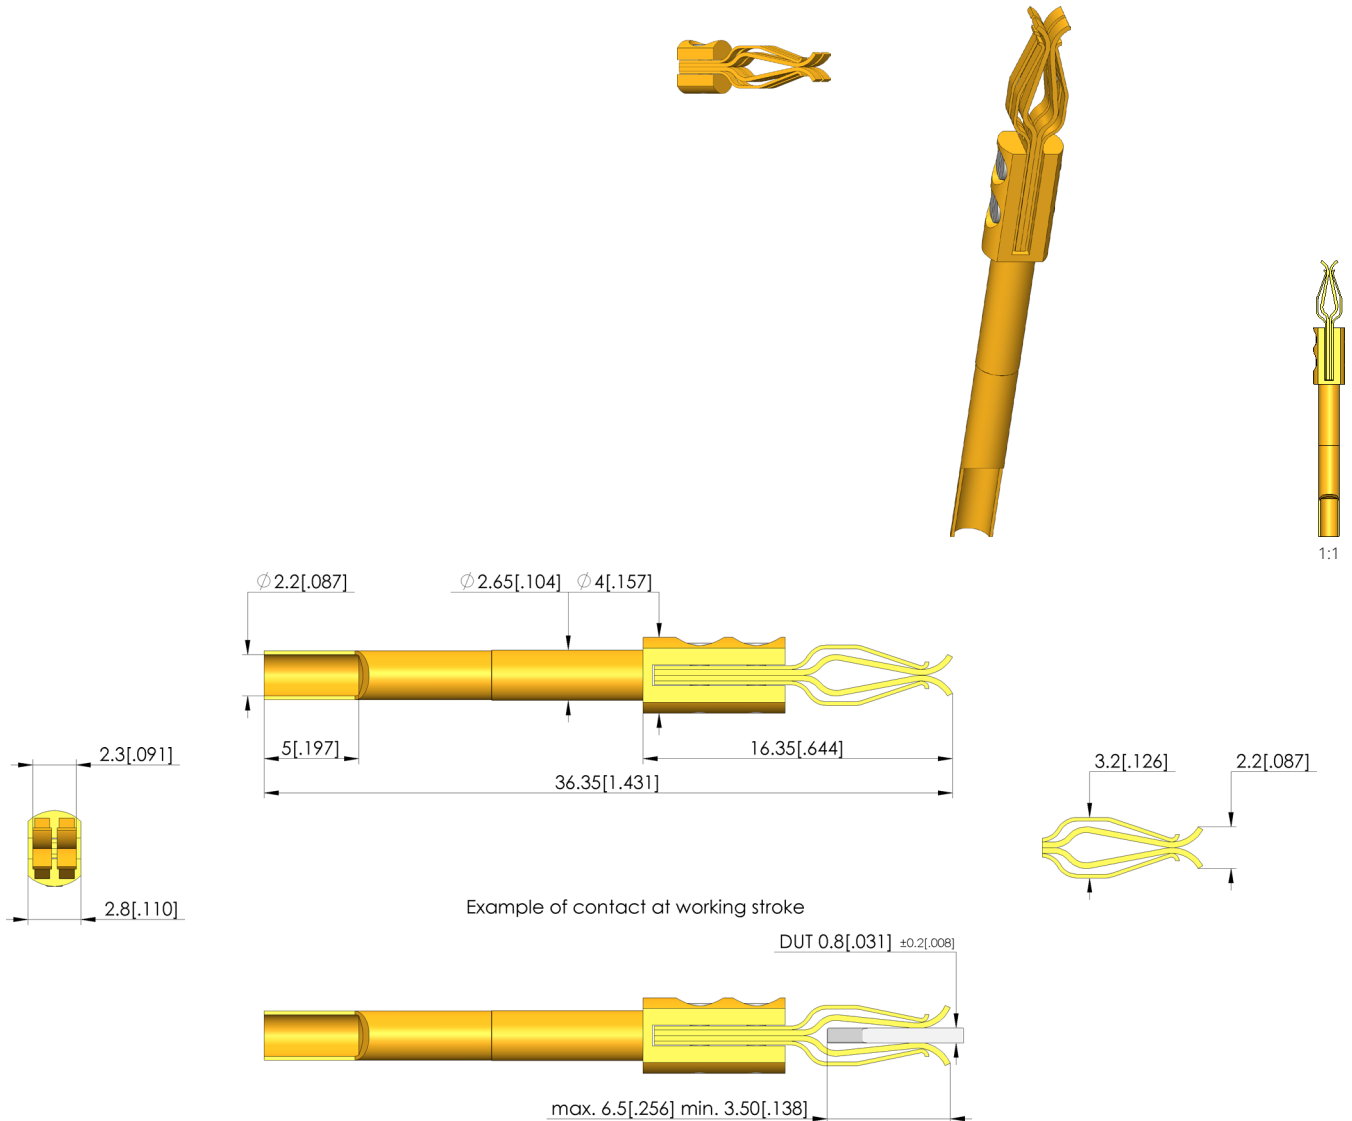

Données générales

Groupe de produits:	Bornes haute intensité (plates / rondes)
Sous-groupe de produits:	Bornes haute intensité (plates / rondes)
Série:	KK-541 sertissable
Trame:	3,5 mm
Mise en contact de:	Contact plat mâle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	sertissable
Système de changement rapide:	non
Type de raccordement sur pointe de test:	Raccord soudé
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	oui
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	20 A
Résistance (Ri) typique:	5 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	36,3 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Cote E / Cote de collet:	7