Contact Terminal

KK-541 400 FC 1410 M2 3S05 A

Article KK-541-0002

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



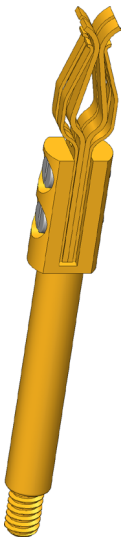



1:1

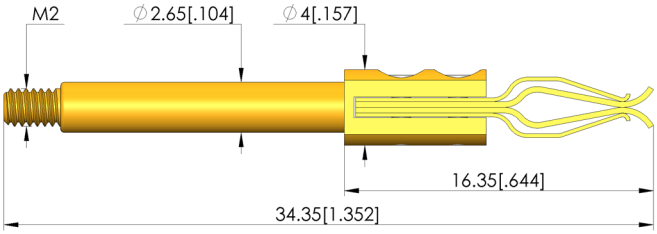





Example of contact at working stroke

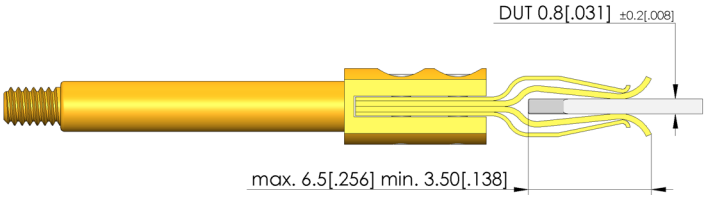

Données générales

Screw-in torque min.:	10 cNm, 20 cNm, -100 – 200 °C
Groupe de produits:	Pointes de test haute intensité, Bornes haute intensité (plates / rondes)
Sous-groupe de produits:	Bornes haute intensité (plates / rondes)
Série:	KK-541, KK-541 M vissable
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Contact plat mâle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	oui
Couple de vissage:	10 – 20 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-113 30 M2-R-S
Température min.:	-100 °C
Température max.:	200 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	20 A
Résistance (Ri) typique:	5 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	34,35 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Cote E / Cote de collet:	07

POINTE HAUTE INTENSITÉ

Partner for Future Technology

Current Derating

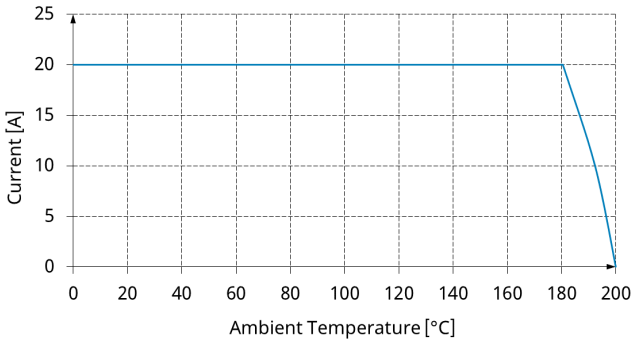

Current Rating

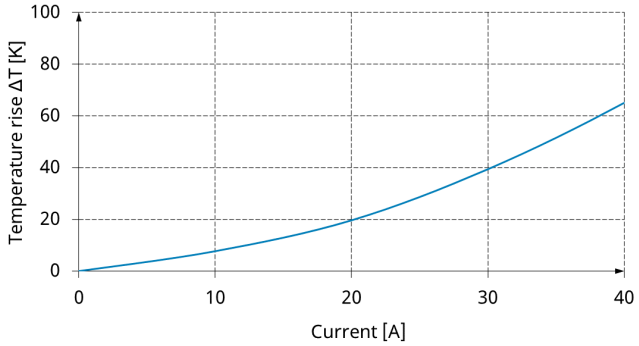

POINTE HAUTE INTENSITÉ