


INGUN SELECTION

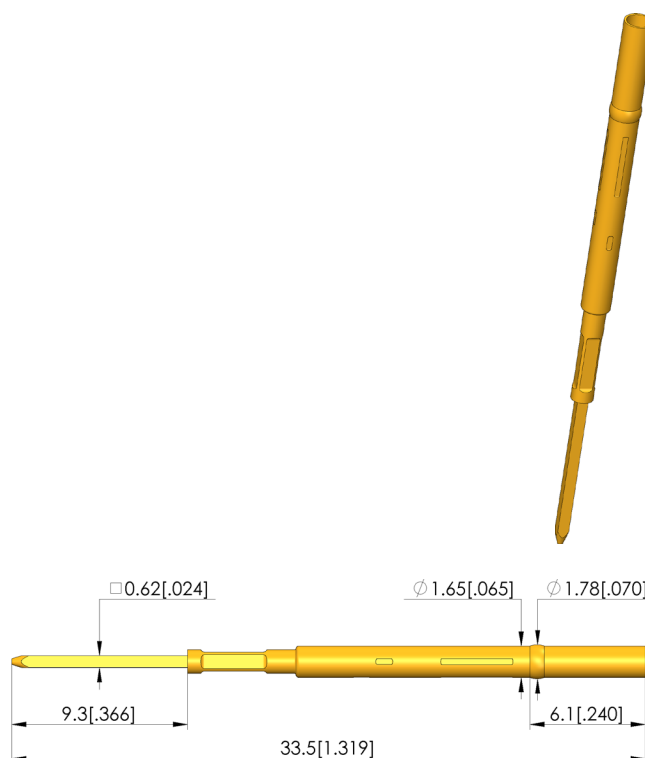

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-002
KS-002 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
Or
1,78 mm
6,1 mm
non
non
RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	1.68 - 1.69 mm
Alésage de montage en FR4:	1.68 - 1.69 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	1.70 - 1.75 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	1.70 - 1.75 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	33,5 mm
Diamètre extérieur:	1,67 mm