


1:1

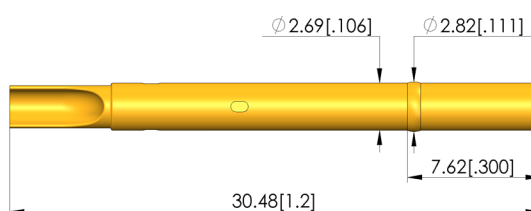

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-004
KS-004 Version enfichée
Soudage
oui
Or
2,8 mm
7,6 mm
non
non
RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 2.67 - 2.68 mm
Alésage de montage en FR4: 2.67 - 2.68 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 2.72 - 2.77 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 2.72 - 2.77 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 30,5 mm
Diamètre extérieur: 2,69 mm