

Receptacle

KS-050 47 E08

Article KS-05047E08

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION


- Kontaktsteckhülsen ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Kontaktstiften in Prüfadaptern.
- Der Austausch der Kontaktstifte erfolgt ohne Verdrahtungsarbeiten und reduziert Wartungszeiten erheblich.
- Seitlich angesetzte Sicken sorgen für eine sichere Fixierung in der Montagebohrung.
- Ausführung mit Einpressring für eine definierte und reproduzierbare Regulierung der Einbauhöhe.

set installation height

To adjust the installation height, receptacles with a press-ring are used. The receptacles can be inserted up to the press-ring (i.e. acting as a collar-stop) or with the press-ring being pressed into the mounting hole.

Remarque :

Die Sickenpunkte entfalten ihre optimale Funktion erst nach dem Einsetzen der Kontaktsteckhülse in die Bohrung. Zur Gewährleistung der Federwirkung von den Sicken dürfen diese nicht verlötet oder mit Kunststoff umspritzt werden.

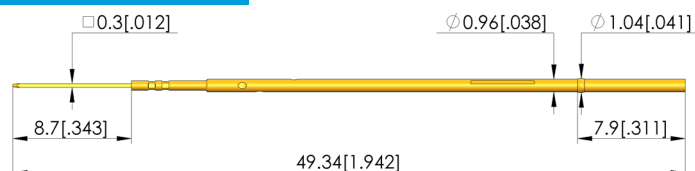

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-050
KS-050 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
or
1,04 mm
7,9 mm
8,7 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 49,3 mm
Diamètre extérieur: 0,95 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 0,98 – 1 mm
Alésage de montage en FR4: 0,98 – 1 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 0,98 – 1 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 0,98 – 1 mm

DOUILLES DE CONTACT