

KS avec creux de soudage, h d'incorp.

10,5

KS-075 30 E03


ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

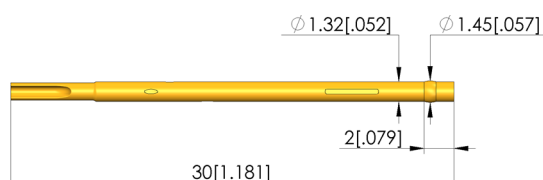

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Type de raccordement douille de contact:

Bague sertie:

Surface:

Diamètre de collet:

Hauteur de col:

Surface moletée:

Étanche au vide:

Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)

KS-075

KS-075 Version enfichée

Soudage

oui

Or

1,47 mm

2 mm

non

non

RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:

Alésage de montage en FR4:

Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:

Alésage de montage avec bague sertie en FR4:

1.30 - 1.32 mm

1.31 - 1.33 mm

1.39 - 1.40 mm

1.39 - 1.40 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

Diamètre extérieur:

30 mm

1,32 mm