
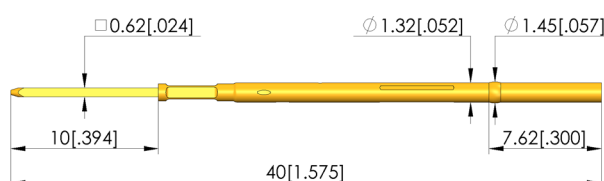


Receptacle

KS-075 47 G

Article KS-07547G

INGUN SELECTION



Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-075
KS-075 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
or
1,47 mm
7,6 mm
10 mm
non
oui ($< 1 \text{ cm}^3 / \text{min}$)
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 40 mm
Diamètre extérieur: 1,32 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,3 – 1,32 mm
Alésage de montage en FR4: 1,31 – 1,33 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 1,39 – 1,4 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 1,39 – 1,4 mm