
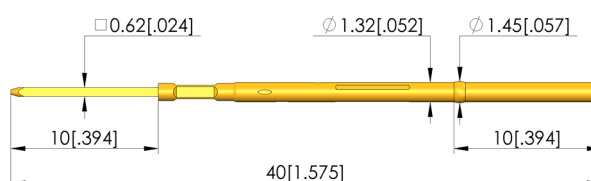


INGUN SELECTION



Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-075
KS-075 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
Or
1,47 mm
10 mm
10 mm
non
non
RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	1.30 - 1.32 mm
Alésage de montage en FR4:	1.31 - 1.33 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	1.39 - 1.40 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	1.39 - 1.40 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40 mm
Diamètre extérieur:	1,32 mm