

# Douille de contact

## KS-100 30 G

Article KS-10030G


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION



1:1

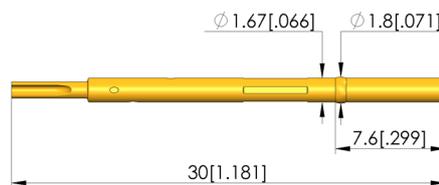

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-100  
KS-100 Version enfichée  
Soudage  
oui  
Or  
1,85 mm  
7,6 mm  
non  
non  
RoHS-3

### Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1.68 - 1.69 mm  
Alésage de montage en FR4: 1.69 - 1.70 mm  
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 1.70 - 1.75 mm  
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 1.70 - 1.75 mm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 30 mm  
Diamètre extérieur: 1,67 mm