



INGUN SELECTION



1:1

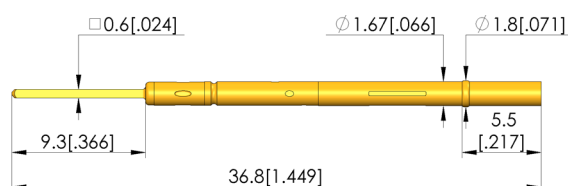

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-100
KS-100 Version enfichée
Wire-Wrap
non
Or
1,8 mm
5,5 mm
9,3 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
RoHS-3;6c

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:

1.68 - 1.69 mm
1.69 - 1.70 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre extérieur:

36,8 mm
1,67 mm