



INGUN SELECTION



1:1

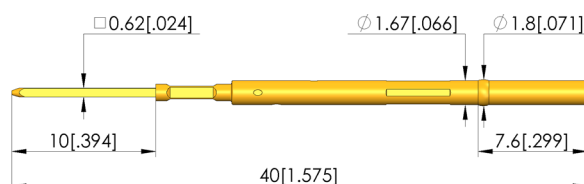

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-100
KS-100 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
Or
1,85 mm
7,6 mm
10 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:
Alésage de montage en FR4:
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:

1.68 - 1.69 mm
1.69 - 1.70 mm
1.71 - 1.73 mm
1.72 - 1.74 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 40 mm
Diamètre extérieur: 1,67 mm