

Douille de contact


KS-100 47 G12

Article KS-10047G12

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

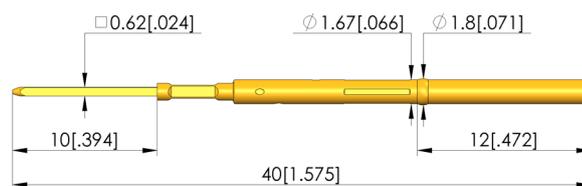

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-100
KS-100 Version enfichée
Wire-Wrap
oui
Or
1,85 mm
12 mm
10 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1.68 - 1.69 mm
Alésage de montage en FR4: 1.69 - 1.70 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1: 1.70 - 1.75 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4: 1.70 - 1.75 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 40 mm
Diamètre extérieur: 1,67 mm