

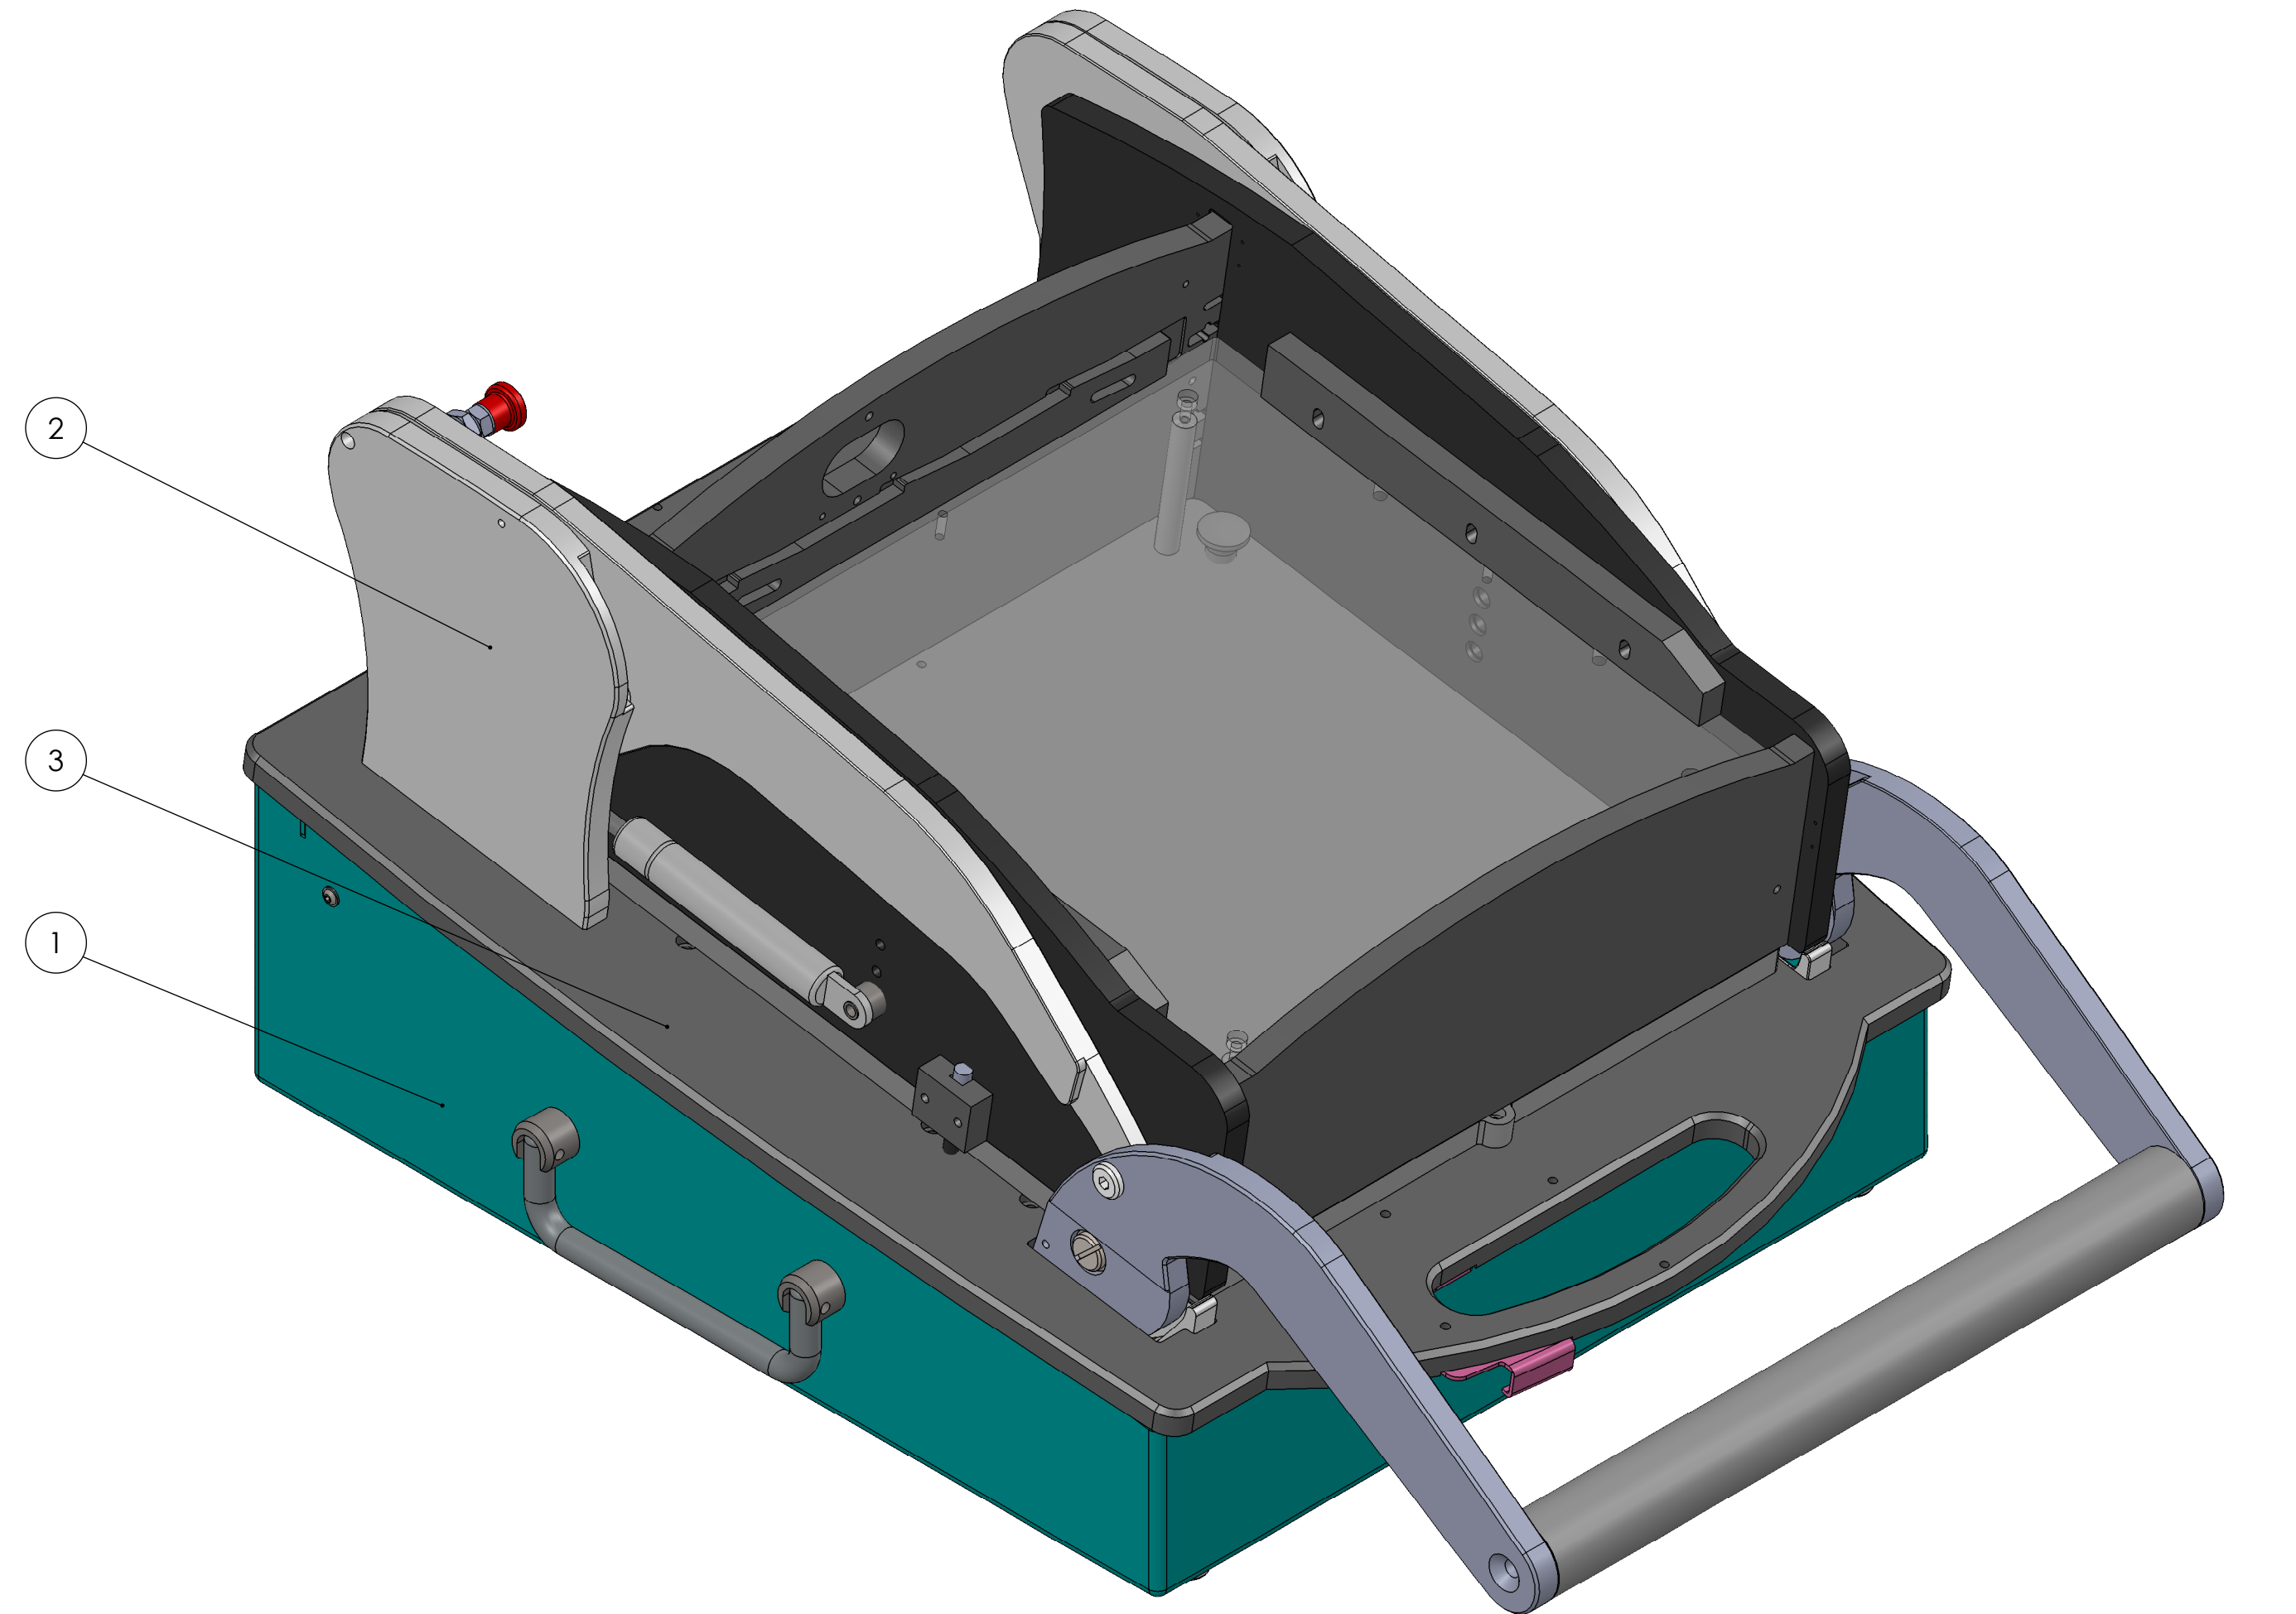
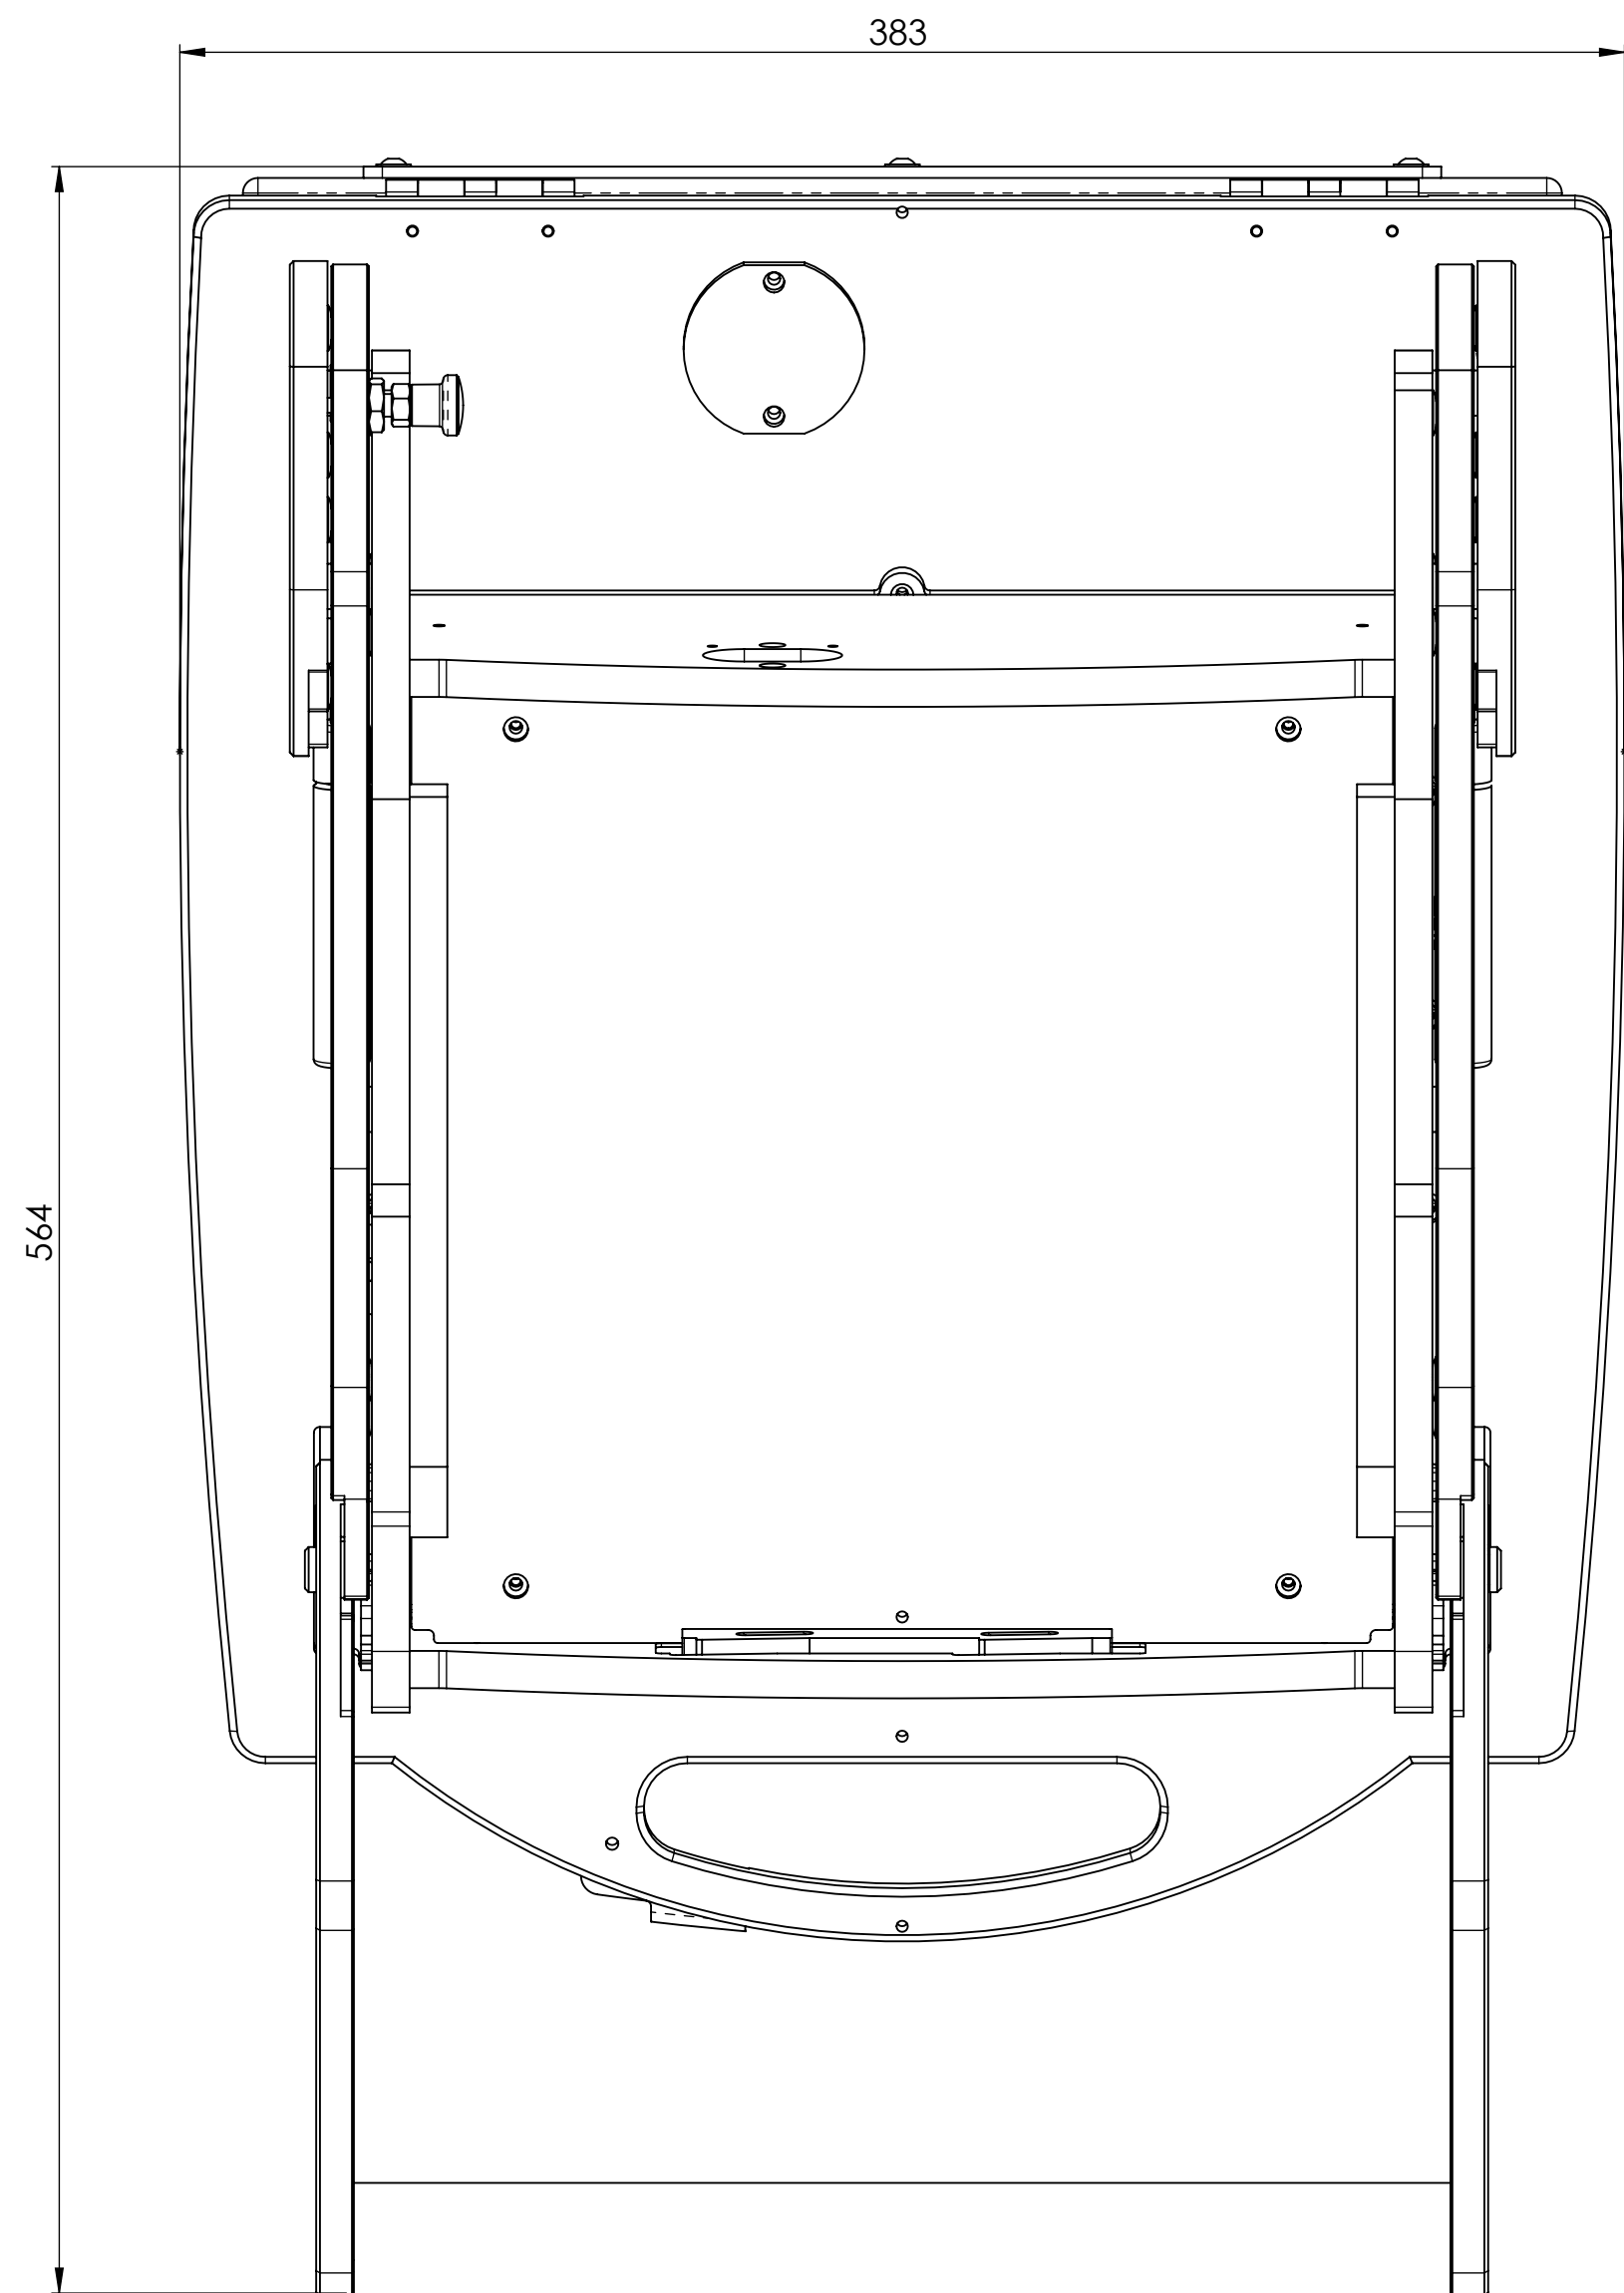
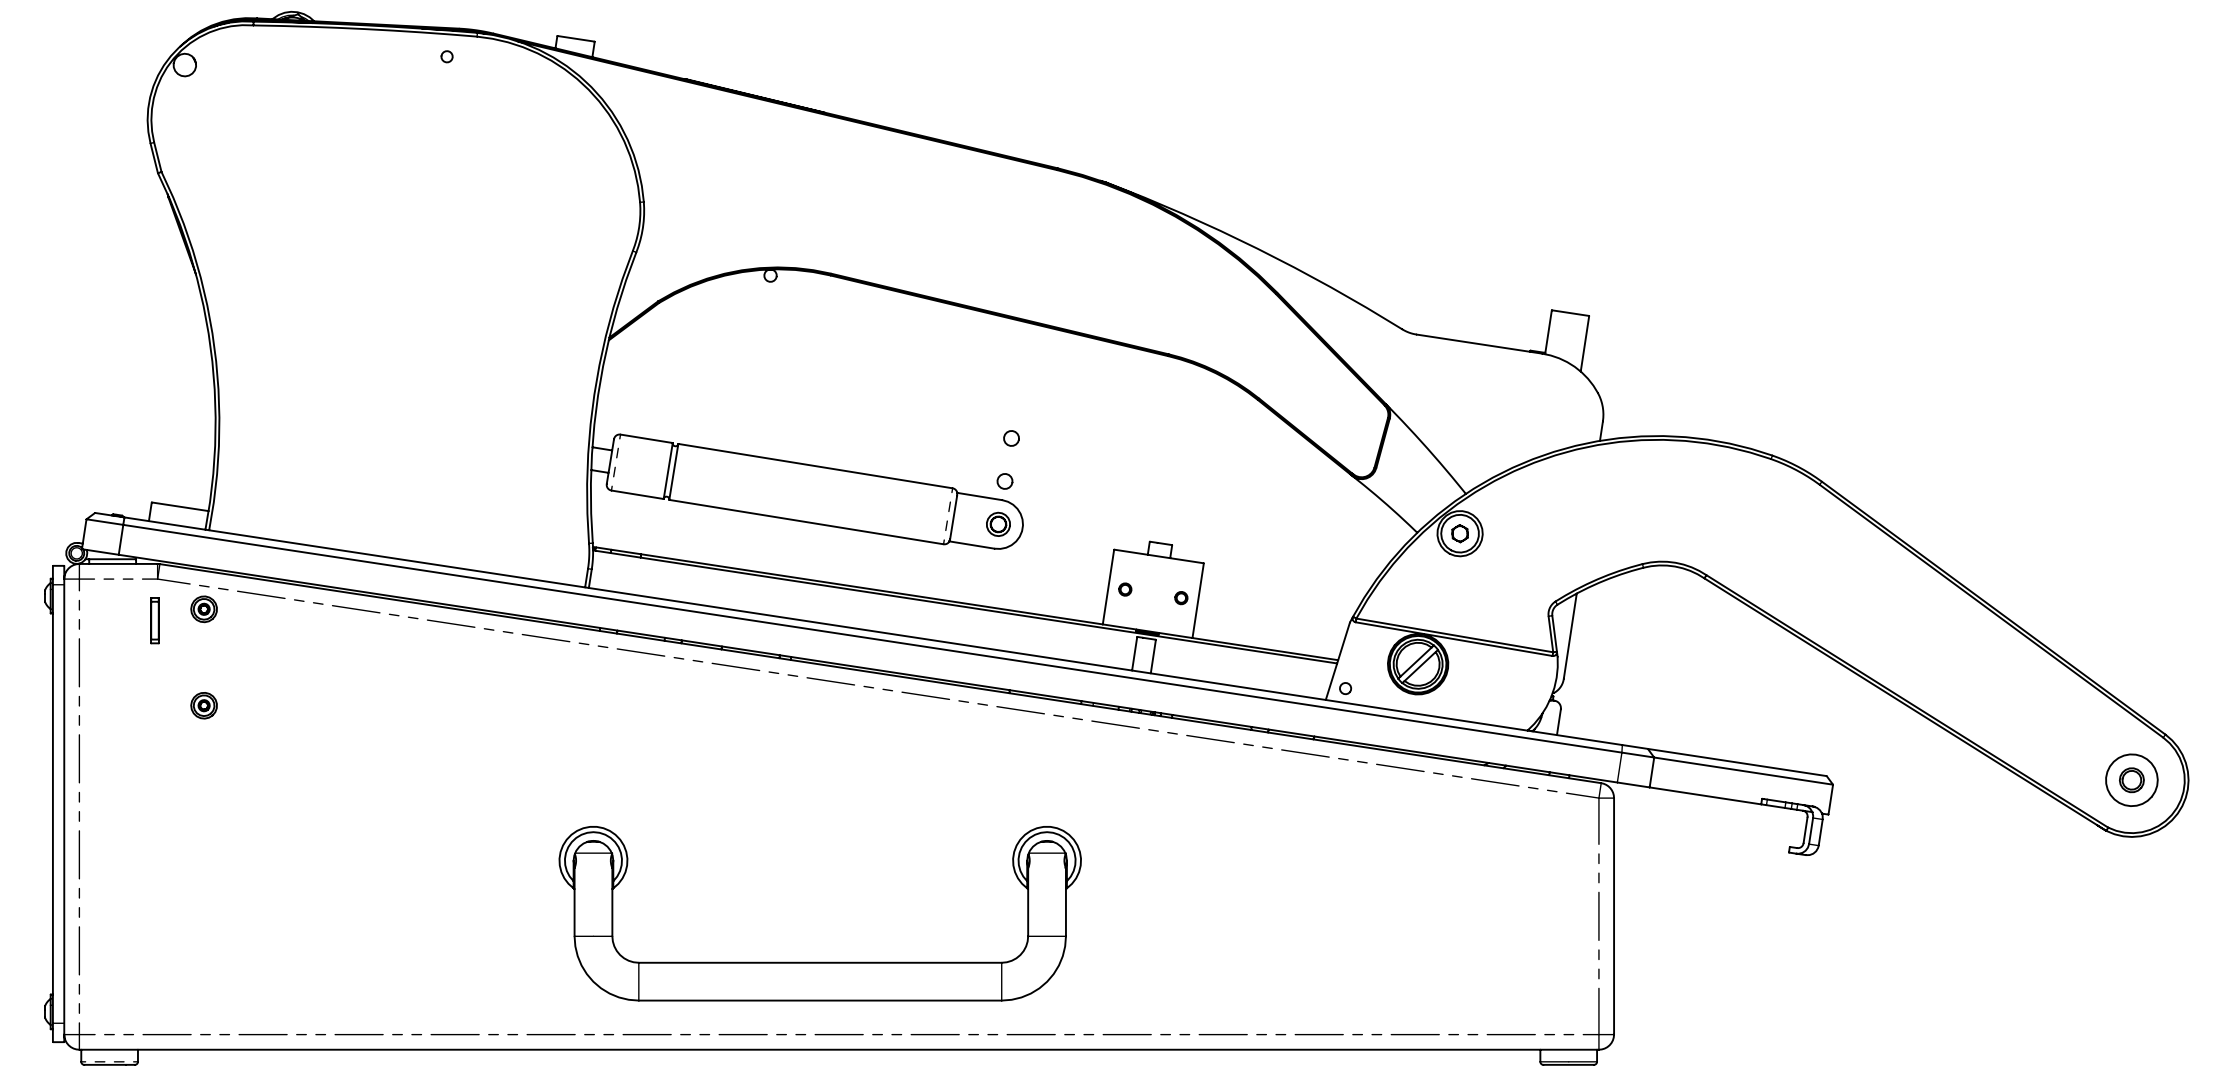


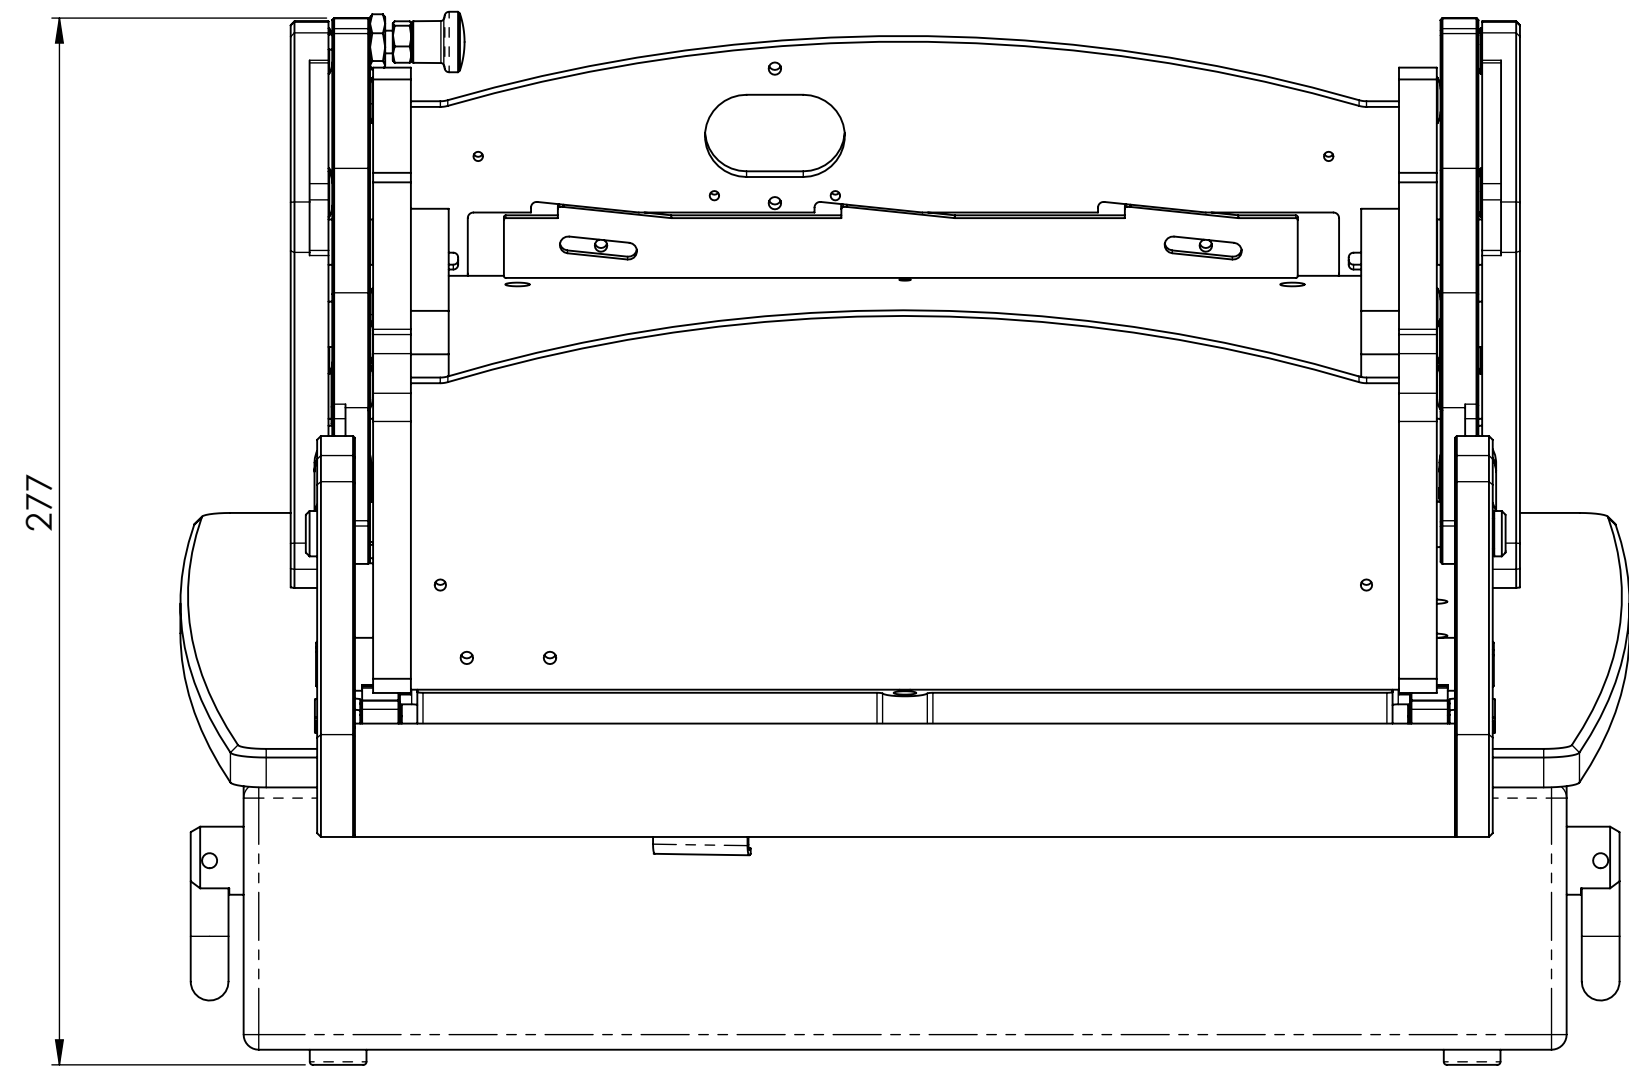

Standardausbau
Federaufsteller rechts und links

Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK				MABSTAB:1:2		GEWICHT
				MATERIAL		
				ABMESSUNGEN		
				BESCHREIBUNG		
				MMI-L		
				ZEICHNUNGS-/AUFRAGSNR.		
				M13-05001		
				ATX-Nummer		100660
						A1

POS-NR.	MENGE	Beschreibung	ZEICHNUNGS-NR. ATX-NR.	Bestellbezeichnung	Abmessung	Material	Hersteller
1	1	Gehäuse E01-00001	B01-00001		350x410x70/128,5		
2	1	Mechanik MMI-L	B02-00109				
3	1	Trägerplattenbaugruppe MMI-L	B04-00030				
optional mit Verrigelungszylinder							
4	1	Halter Zylinder MMI links	E90-01432		35x31x8	Aluminium	intern
5	1	Halter Zylinder MMI rechts	E90-01434		35x31x8	Aluminium	intern
6	2	Miniaturzylinder für Direktmontage	474024	CDUJB10-6D			SMC
optional mit Hubmagnet							
7	1	Halter Hubmagnet MMI links	E90-01433		49x29,8x8	Aluminium	intern
8	1	Hubmagnet, 24V, stromlos ausgefahren	496009	GHUZ 032 M30 A01, 24V		Material <nicht festgelegt>	Magnet-Schultz
9	1	Winkelkupplung	529175	GM209NJ		Material <nicht festgelegt>	Bürklin
optional mit Reed-Sensor							
10	1	Reed-Halter	E90-00252		19x15x10	POM	intern
11	1	Mini-Reed-Sensor	240822	MS-225-3		Material <nicht festgelegt>	extern
12	1	Magnethalter	E90-00253		24x20x10	Hornitex	intern
13	1	Magnet	499005			Material <nicht festgelegt>	
optional mit magnetischem Sicherheitssensor							
14	1	Sicherheits-Sensor	551023	BNS 260-02/01Z-L			Schmersal
15	1	Betätigermagnet für Sicherheits-Sensor BNS 260	551025	BPS 260-1		-----	Schmersal
16	1	Halteblech	E90-00372		62x36x3	Aluminium	extern
17	1	Haltewinkel	E90-00373		55x36x25	Aluminium	extern
		ZEICHNUNGS-/AUFRAGSNR. M13-05001				BESCHREIBUNG: MMI-L	
						DATUM 27.07.2016	
						NAME Tamara	

