


PF-SA-2428-RF80

Interface de test Dédiee RF

- ✓ **Support de test semi-automatique avec fermeture verticale parallèle**
- ✓ **Adapté aux petites comme aux grandes capacités de production**
- ✓ **Personnalisation possible ou non, avec ou sans ESD (à la demande)**
- ✓ **Isolation RF garantie de -80 dB, de 100 MHz à 6 GHz**
- ✓ **Haute précision mécanique**

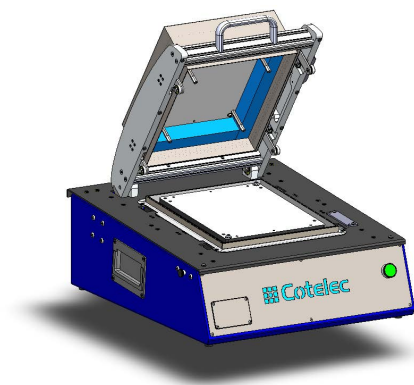

Informations générales

Version standard :	Oui
Surface utile :	230 x 270 mm
Compatible antistatique :	Oui
Compatible ESD :	Oui en option
Force de contact maximale :	1600 N
Contact par le bas (bottom) :	Oui en standard
Contact par le haut (top) :	Oui en standard
Version radiofréquence :	Oui
Isolation RF :	- 80 dB
Poids :	25,2 kg
Dimensions extérieures ouvert (L×P×H) :	497 x 583 x 607 mm
Dimensions extérieures fermé (L×P×H) :	497 x 583 x 337 mm

Spécifications techniques

Gamme de produits :	Interface de test
Référence de taille standard :	2428
Type d'interface :	Semi-automatique
Course de contact parallèle :	15 mm
Température minimale :	+ 10°C
Température maximale :	+ 60° C
Version standard :	Oui
Angle d'ouverture :	60°
Capacité de production :	100 000 pcs/mois



PF-SA-2428-RF80

Interface de test Dédiee RF

Informations techniques

Plage de fréquences :	100 MHz à 18 GHz
Efficacité du blindage :	> 80 dB de 100 MHz à 6 GHz
Passages standard :	2 x N-SMA (extérieur) vers SMA (intérieur) + 1 SUB-D25 1000 pF
Passages optionnels :	Passage RF, passage de communication, passage d'alimentation, autres...
Plage de température de fonctionnement :	+10 °C à +40 °C
Plage de température de stockage :	-20 °C à +60 °C
Entrée d'alimentation :	SUB-D25
Entrée optionnelle :	Selon les besoins, alimentation jusqu'à 240 VAC et 5 A, signaux, etc.
Commande pneumatique :	SUB-D25 (F) → 24 VDC ou 12 VDC sur demande
Entrée d'air comprimé :	4 à 7 bars, tuyauterie 4 mm à 8 mm
Dimensions externes de la boîte de blindage :	309 mm (L) x 238 mm (H) x 351 mm (P)
Dimensions internes de la boîte de blindage :	258 mm (L) x 236 mm (H) x 300 mm (P)
Épaisseur de l'absorbeur :	30 mm (possibilité de réduire ou d'augmenter si nécessaire)

Courbe d'atténuation

