Pneumatic Test Probe


PKS-220 206 250 A 0802 A

Article PKS-220-0012

Partner for Future Technology


- Pointes pneumatiques universelles pour applications les plus diverses, par ex. pour la mise en contact de plots de contrôle, l'actionnement de touches, la mise en contact de zones difficilement accessibles ou la réalisation d'interfaces.
- Du fait de l'utilisation d'une PKS, un mécanisme d'approche séparé ne sera le cas échéant pas nécessaire.
- Les PKS sont rentrées en position de base = lors de la mise sous pression, le piston sort.
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.










1:1

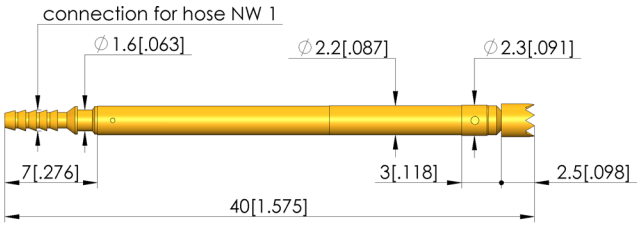





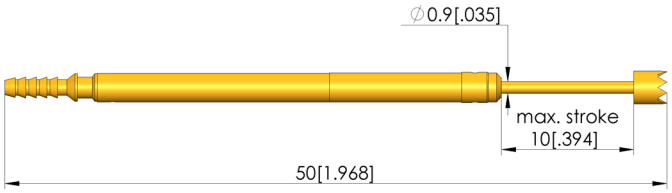

Pneumatic Test Probe

PKS-220 206 250 A 0802 A

Article PKS-220-0012

Partner for Future Technology

Données générales

Temperaturbereich:	0 – 80 °C
Groupe de produits:	Pointes de test pneumatiques, PKS (enfichée)
Sous-groupe de produits:	PKS (enfichée)
Série:	PKS-220 A, PKS-220
Trame:	3 mm
Mise en contact de:	Pin, Contact plat mâle, Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Pression de service PKS:	6 bar
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-220
Température min.:	0 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:	2,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	2 A
Résistance (Ri) typique:	30 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,2 mm
Course maximale:	10 mm
Précontrainte ressort:	0,45 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	0,8 N
Course de travail recommandée:	6 mm