





- Pointes pneumatiques universelles pour applications les plus diverses, par ex. pour la mise en contact de plots de contrôle, l'actionnement de touches, la mise en contact de zones difficilement accessibles ou la réalisation d'interfaces.
- Du fait de l'utilisation d'une PKS, un mécanisme d'approche séparé ne sera le cas échéant pas nécessaire.
- Les PKS sont rentrées en position de base = lors de la mise sous pression, le piston sort.
- Exécution comme variante vissée avec système permettant un changement rapide en cas de maintenance.

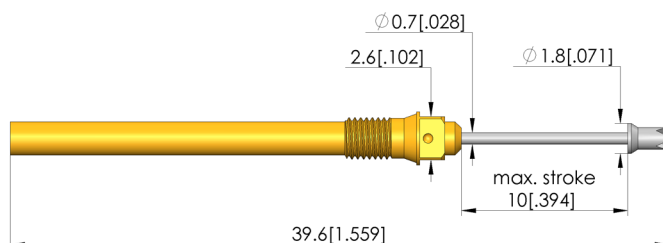

1:1

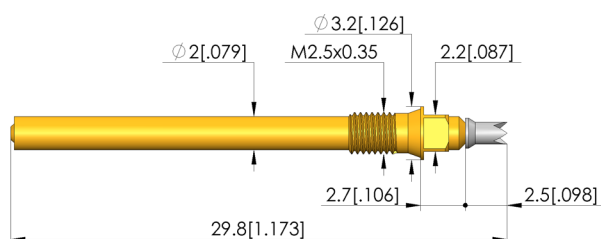

### Données générales

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Groupe de produits:                      | Pointes de test pneumatiques                     |
| Sous-groupe de produits:                 | PKS (vissée)                                     |
| Série:                                   | PKS-355 M Système de changement rapide, vissable |
| Trame:                                   | 3,5 mm                                           |
| Mise en contact de:                      | Pad, Broche, Grande broche                       |
| Magnétique:                              | oui                                              |
| Type d'incorporation:                    | vissable                                         |
| Système de changement rapide:            | oui                                              |
| Type de raccordement sur pointe de test: | Borne                                            |
| Pression de service PKS:                 | 6 bar                                            |
| Hauteur d'incorporation réglable:        | non                                              |
| Sécurisé antitorsion:                    | non                                              |
| Couple de vissage:                       | 10 - 20 cNm                                      |
| Connecteur adapté:                       | KL-300                                           |
| Douille de contact adaptée:              | KS-355 M                                         |
| Température min.:                        | + 0 °C                                           |
| Température max.:                        | + 80 °C                                          |
| Conforme RoHS:                           | RoHS-3;6a;6c                                     |

### Caractéristiques électriques

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 2 A      |
| Résistance (Ri) typique:                   | <30 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 29,8 mm |
| Diamètre de douille de pointe:         | 2 mm    |
| Course maximale:                       | 10 mm   |
| Précontrainte ressort:                 | 0,5 N   |
| Cote E / Cote de collet:               | 02      |
| Force de ressort en course de travail: | 0,6 N   |
| Course de travail recommandée:         | 6 mm    |

### Données sur la forme de tête

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Forme de tête:          | 04 Couronne 4 dents |
| Diamètre de tête:       | 1,3 mm              |
| Forme de tête surface:  | R Rhodium           |
| Forme de tête matériau: | 2 Acier             |