



# Câble coaxial préassemblé

## SE-K11527-50010MG075

Article SE-K11527-0001

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS

INGUN SELECTION

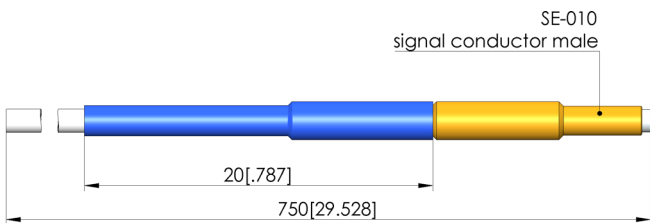

### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)

SE-K11527

Connecteur SE-K11527

- 55 °C

+ 135 °C

RoHS-3;6c

### Données connecteurs

Interface 1:

Sexe 1:

Version 1:

Interface 2:

SE-010 Connecteur enfichable pour HFS-010

M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche

droit

Extrémité de câble ouverte

### Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

0,2 GHz

50 Ohm

Simple

60 W

27 K11527

0,4 kV

2,21000 K11527

0,25900 K11527

### Données câbles

Longueur de câble:

Type de câble:

Protection antipliage de câble:

mm

Atténuation fmax:

75 cm

K\_01152-07

Gaine thermorétractable bleu Son, 20

0,78 dB