

Pointe de détection (NO)


SKS-075 302 080 A 2000 A

Article SKS-075-0002



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné



1:1

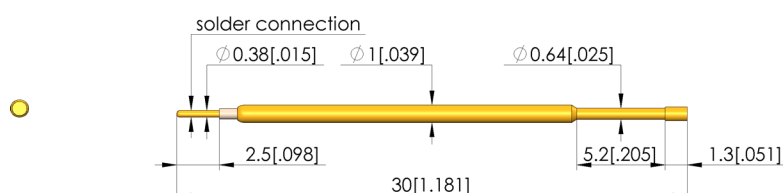

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de détection
Sous-groupe de produits:	SKS (enfiché)
Série:	SKS-075
Trame:	1,91 mm
Mise en contact de:	Broche, grande broche, bead, contact plat
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-075 35 K
Température min.:	- 40 °C
Température max.:	+ 80 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	30 mm
Diamètre de douille de pointe:	1 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	0,36 N
Cote E / Cote de collet:	00
Course de commutation:	2,6 mm
Point de commutation:	6,5 mm
Force de ressort au point de commutation:	0,83 N

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	02 Plat
Diamètre de tête:	0,8 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	1 A
--	-----