

Pointe de détection (NO)

SKS-100 002 130 A 2000 A

Article SKS-100-0005



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné



INGUN SELECTION

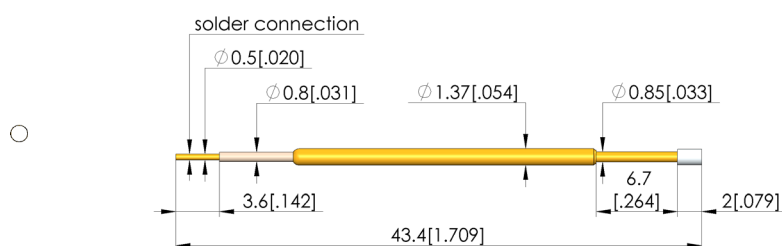

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Pointes de détection
SKS (enfiché)
SKS-100
2,54 mm
Contrôle de présence
oui
enfichable
non
non
non
KS-100 35 G
- 40 °C
+ 80 °C
RoHS-3;6c

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 43,4 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,37 mm
Course maximale: 6,3 mm
Précontrainte ressort: 0,59 N
Cote E / Cote de collet: 00
Course de commutation: 4 mm
Point de commutation: 12,4 mm
Force de ressort au point de commutation: 1 N

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 002 Plat, surface de contact isolée
Diamètre de tête: 1,3 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 0 Matière plastique

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A