

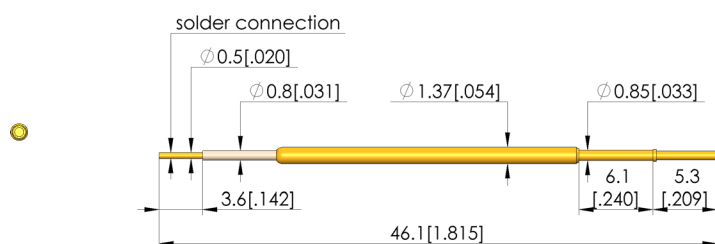


Anwesenheitsprüfung

Zur Überprüfung der Anwesenheit des Steckers, Steckerbauteilen und der Kontaktterminals

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné
- Anwesenheitsprüfung u.a. von Bauteilen und Codierungen

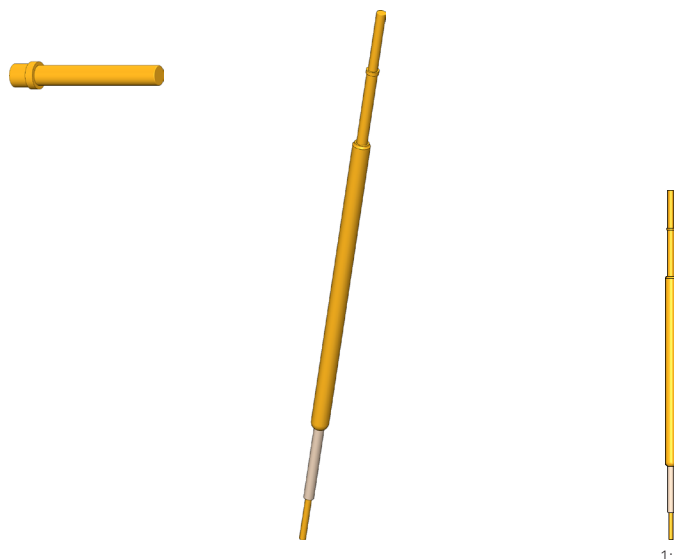

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de détection, SKS (enfiché)
Sous-groupe de produits:	SKS (enfiché)
Série:	SKS-100
Trame:	2,54 mm
Mise en contact de:	, Contact plat mâle, Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	non
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-100 35 G
Température min.:	-40 °C, -40 °C, 80 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	52 Plat, longueur spéciale
Diamètre de tête:	0,73 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
--	-----

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	46,1 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,37 mm
Course maximale:	6 mm
Précontrainte ressort:	0,59 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	2 N, 4 mm
Point de commutation:	15,1 mm
Course de travail recommandée:	5 mm, 1 N