

# Switching Probe (NO)

## SKS-215 002 180 A 1502 E

Article SKS-215-0082






DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné

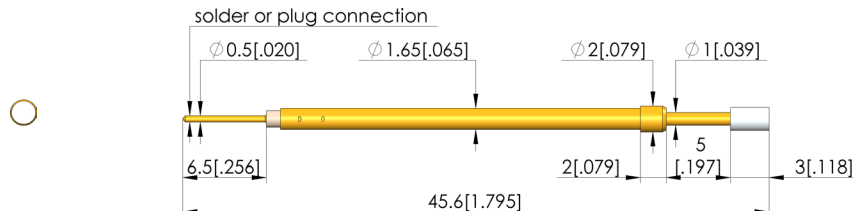

### Données générales

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Groupe de produits:                      | SKS (enfiché)        |
| Sous-groupe de produits:                 | SKS (enfiché)        |
| Série:                                   | SKS-215              |
| Trame:                                   | 2,54 mm              |
| Mise en contact de:                      | Contrôle de présence |
| Magnétique:                              | oui                  |
| Type d'incorporation:                    | enfichable           |
| Système de changement rapide:            | oui                  |
| Type de raccordement sur pointe de test: | Connecteur           |
| Hauteur d'incorporation réglable:        | non                  |
| Sécurisé antitorsion:                    | non                  |
| Connecteur adapté:                       | SE-415               |
| Douille de contact adaptée:              | KS-215 S             |
| Température min.:                        | -40 °C               |
| Température max.:                        | 80 °C                |
| Conforme RoHS:                           | oui                  |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Forme de tête:          | 002 Plat, surface de contact isolée |
| Diamètre de tête:       | 1,8 mm                              |
| Forme de tête surface:  | A Or                                |
| Forme de tête matériau: | 0 Matière plastique                 |

### Caractéristiques électriques

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 3 A |
|--------------------------------------------|-----|

### Caractéristiques mécaniques

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                          | 45,6 mm |
| Diamètre de douille de pointe:            | 1,65 mm |
| Course maximale:                          | 5 mm    |
| Précontrainte ressort:                    | 0,25 N  |
| Cote E / Cote de collet:                  | 02      |
| Course de commutation:                    | 1,5 mm  |
| Point de commutation:                     | 8,5 mm  |
| Force de ressort au point de commutation: | 0,45 N  |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 01/26\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**



ingun.com