

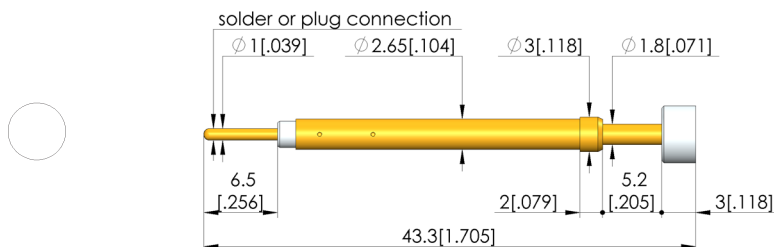
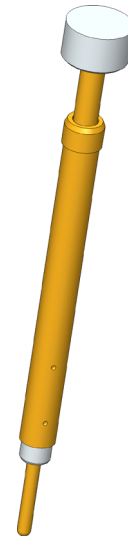


Anwesenheitsprüfung

Zur Überprüfung der Anwesenheit des Steckers, Steckerbauteilen und der Kontaktterminals

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné



Switching Probe (NO)

SKS-415 002 500 A 2302 E

Article SKS-415-0075

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	SKS (enfiché)
Sous-groupe de produits:	SKS (enfiché)
Série:	SKS-415
Trame:	5,5 mm
Mise en contact de:	Contrôle de présence
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Connecteur adapté:	SE-415 KS
Douille de contact adaptée:	KS-113 23
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	002 Plat, surface de contact isolée
Diamètre de tête:	5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	0 Matière plastique

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	100 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	43,3 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	5,2 mm
Précontrainte ressort:	0,5 N
Cote E / Cote de collet:	02
Course de commutation:	1,7 mm
Point de commutation:	8,5 mm
Force de ressort au point de commutation:	0,9 N