Switching Probe (NO)


SKS-415 302 300 A 2302 E

Article SKS-415-0082

ingun®
Partner for Future Technology

Anwesenheitsprüfung

Zur Überprüfung der Anwesenheit des Steckers, Steckerbauteilen und der Kontaktterminals









1:1

- Pour de très nombreuses applications : pour contrôler la présence de composants, comme commutateur pour détecter des états Fermé/Ouvert ainsi que comme transmetteur de signaux pour le pilotage de processus
- Le montage et le raccordement électrique ont lieu via la douille de contact.
- Exécution sous forme de contact de travail (NO) : le circuit électrique se ferme lorsque actionné
- Anwesenheitsprüfung u.a. von Bauteilen und Codierungen
- Einbauhöhe einstellbar mit Distanzhülsen
- Schnellwechselsystem für lötfreies auswechseln



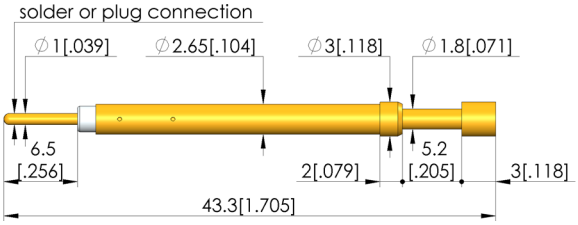



Switching Probe (NO)

SKS-415 302 300 A 2302 E

Article SKS-415-0082

Partner for Future Technology

Données générales

Temperaturbereich:	-40 – 80 °C
Groupe de produits:	Pointes de détection, SKS (enfiché)
Sous-groupe de produits:	SKS (enfiché)
Série:	SKS-415 E Schnellwechsel- / SteckersystemStandard, SKS-415
Trame:	3,5 mm
Mise en contact de:	Bead, Pin, Contact plat mâle, Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Connecteur adapté:	SE-502, SE-415 KS
Douille de contact adaptée:	KS-415 S, KS-113 23
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	02 Plat
Diamètre de tête:	3 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	100 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	43,3 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Course maximale:	5,2 mm
Précontrainte ressort:	0,5 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	2,3 N, 1,7 mm
Point de commutation:	8,5 mm
Course de travail recommandée:	4,2 mm, 0,9 N