

Borne de contact dipôle


VK-541 T0510 1410 M 3S05 A

Article VK-541-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

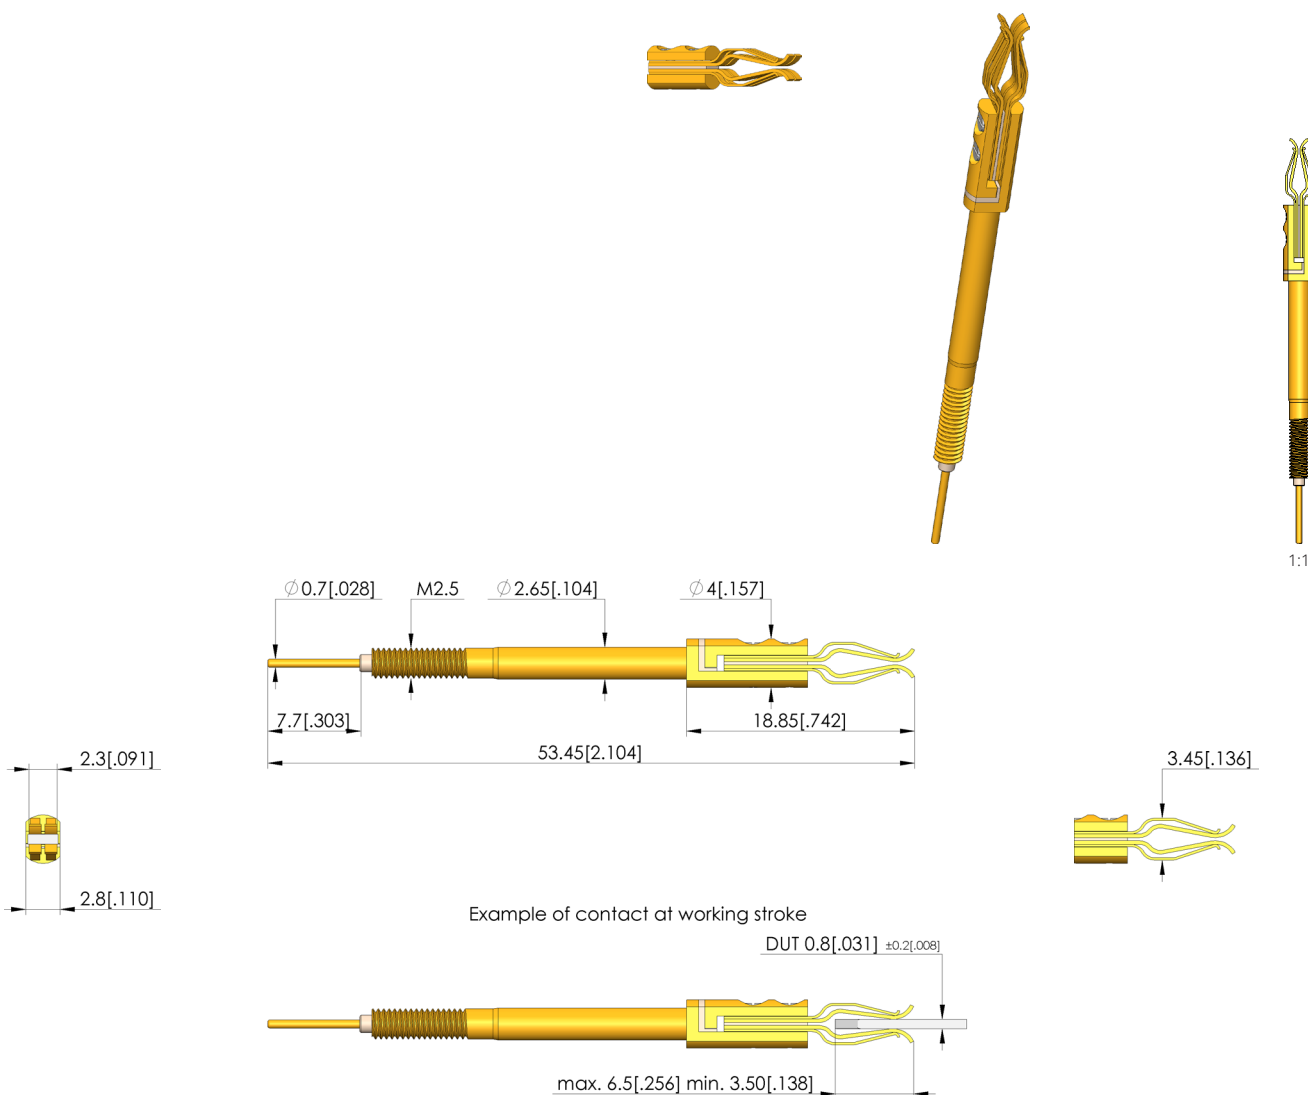

Example of contact at working stroke

Données générales

Groupe de produits:	Pointes de test haute intensité
Sous-groupe de produits:	Dipôle HSS / Bornes quadripolaires
Série:	VK-541 M vissable
Trame:	4 mm
Mise en contact de:	Contact plat mâle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Type de raccordement sur pointe de test:	Connecteur
Hauteur d'incorporation réglable:	oui
Sécurisé antitorsion:	oui
Couple de vissage:	3 - 5 cNm
Connecteur adapté:	SE-215
Douille de contact adaptée:	KS-465 M, KS-465 M-F
Température min.:	- 100 °C
Température max.:	+ 200 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3;6c

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	10 A
Résistance (Ri) typique:	<5 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	53,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	2,65 mm
Cote E / Cote de collet:	10

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	00-1 Ouverture fendue
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

POINTE HAUTE INTENSITÉ

Borne de contact dipôle


VK-541 T0510 1410 M 3S05 A

Article VK-541-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

Current Derating

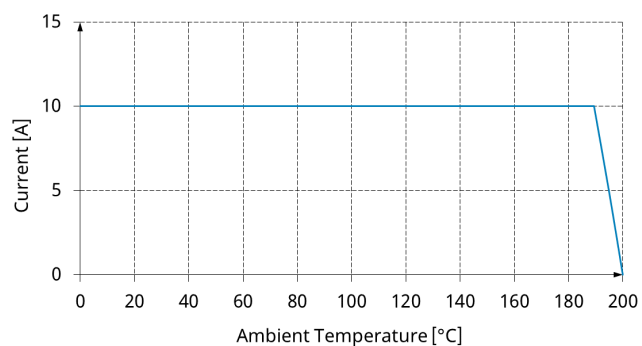

Current Rating

