

INTERFACE DE TEST MANUEL MA 60

► Châssis compact à fermeture linéaire ultra robuste et compact


ingun®

Le châssis de test MA 60 à cassettes interchangeables a été conçu par Ingun pour tester et/ou programmer des cartes de petite taille dans un environnement de production industrielle.

Sa conception compacte et ultra robuste offre un accès libre et généreux sur tous les cotés même en position fermée. L'effort de contact est assuré par l'opérateur qui manipule le levier, un verrouillage automatique en fin de course permettant la mise en œuvre d'environ 150 pointes de test à 200 gr de pression.

Le kit de remplacement est composé d'un presseur encliqueté sur le bras de levier. La partie inférieure offrant une surface utile de 100 x 80 mm est positionnée sur le banc via des locatings pour le détrompage et ne nécessite aucun outil. Ce kit est également disponible en version ESD.

Le module Drive Unit MA60 vous permettra de développer autour de cette mécanique votre propre banc de test sans vous soucier de la partie presseur.

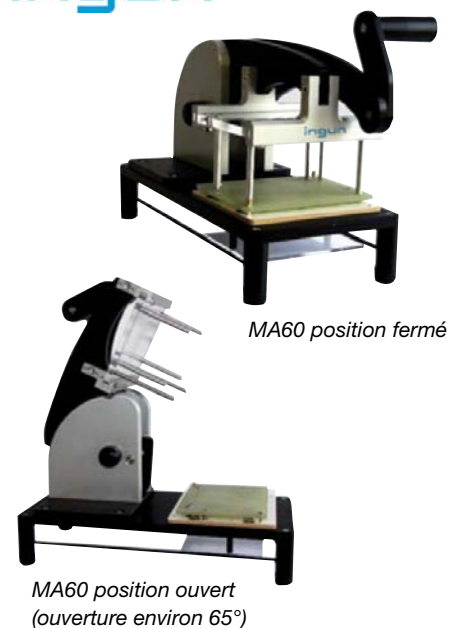

Atouts

- Changement très rapide des kits personnalisés sans outils
- Presseur et kit inférieur peuvent être assemblés l'un par rapport à l'autre avec 2 vis de fixation pour faciliter le transport et le stockage
- Poignée réglable pour opérateur gaucher ou droitier
- Possibilité de contacter par pointes dessus et dessous du PCB

Caractéristiques

Dimension extérieure MA 60 (fermé)	150 L x 345 P x 230 H mm
Dimension extérieure MA 60 (ouvert)	150 L x 320 P x 350 H mm
Surface utile max. ATS 60	100 L x 80 P mm
Surface utile max. ATS 60/ESD	100 L x 80 P mm
Pression admissible	Jusqu'à 300 N
Course verticale	20 mm
Hauteur max composant	55 mm
Angle d'ouverture max	65°
Sortie dépassante GKS	10,5 mm

Références de la commande

Châssis de test MA 60	Réf. 41460
Kit de placement ATS 60	Réf. 41470
Kit de placement ATS 60/ESD	Réf. 41840
Unité presseur MA 60	Réf. 41570
Kit de démarrage MA21xx, MA 260, MA 60	Réf. 34730 (100 pointes)



Unité presseur
Drive unit MA60