

Interface support


SSA-ODU-FOUR-A-MAXx13

Article 112219

- Logement pour Interface ODU-MAC® Mass Interconnect
- Idéalement conçues pour l'interface de test MA xx13
- Montage simple et rapide au dos de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

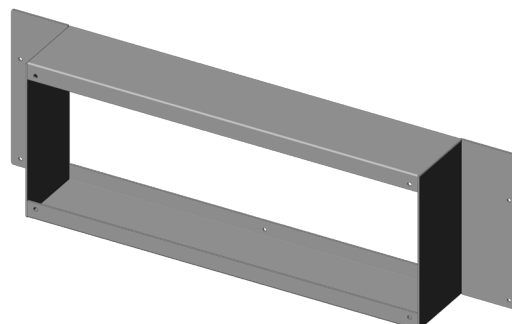

Données générales

Groupe de produits:	Boîtier
Série:	SSA-MAXxxx
Type:	ODU-MAC Black-Line
Version:	12-Flex FOUR-A
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Largeur:	90 mm
Hauteur:	186 mm
Poids:	1,05 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):
Accessoire:

MA xx13
SST-ODU-FOUR-A

Caractéristiques techniques

Longueur: 600 mm
Dimensions hors tout (LxPxH): 600 x 90 x 186 mm