


Logement pour connecteur de test

Set Federelement 2x5N

Article 112863

- Mise en contact précise et avec peu d'usure
- Longévité hors pair
- Transmission de données sûre durant le processus
- Montage suspendu flottant
- Transmission de signaux via connecteur de raccordement original ou raccord soudé

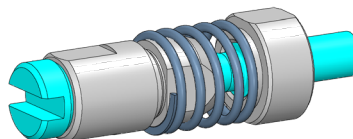

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Conforme REACH:

Connecteur de test

PS

0,01 kg

- 40 °C

+ 80 °C

RoHS-3

no SVHC

Caractéristiques techniques

Course:

2 mm

Force:

5 N

Force de ressort:

5 N

Diamètre:

7.5 mm

