


- Exécution en plexiglas avec résistance superficielle élargie
- Disponible pour tous les kits de rechange ESD standards
- Épaisseur standardisée de 15 mm

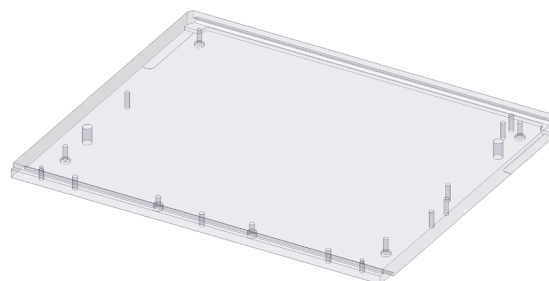

Données générales

Groupe de produits:	Plaques de dispositif de placage
Série:	NHP ATSMAxx
Type:	À revêtement superficiel
Version:	10 ⁴ - 10 ⁸ Ohm
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Matériau:	PMMA AS
Largeur:	350 mm
Hauteur:	15 mm
Poids:	1,8 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:
Kits de remplacement MA (ATS MA):

pas de HF
ATS MA12/S-7

Caractéristiques techniques

Longueur:
Dimensions hors tout (LxPxH):

297 mm
350 x 297 x 15 mm