Logement d’interface
SSA-PYLON-12-MAxx13
Article 114030

Partner for Future Technology

- Logement pour interface Pylone INGUN
- Idéalement conçues pour l’interface de test MA xx13
- Montage simple et rapide au dos de l’interface de test
- Liaison fiable entre l’interface de test et l’interface système

Utilisation
Le logement d’interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l’interface (SST) et l’interface de test.

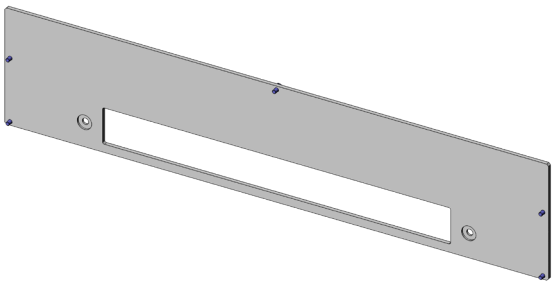

Données générales

Groupe de produits:	Boîtier
Série:	SSA-MAxxxx
Type:	Pylône-12
Version:	MA xx13
Type d’accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non monté
Largeur:	4 mm
Hauteur:	128 mm
Poids:	0,65 kg
Température min.:	+ 10 °C
Température max.:	+ 60 °C
Conforme RoHS:	RoHS-3

Caractéristiques techniques

Longueur:	600 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	600 x 4 x 128 mm

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx13
Accessoire:	SST-PYLON-12, SST-GR2270/71