Poussoir de dispositif de placage
NHS-ST-60,0-2,5-POM-AL

Article 21615

DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®
Partner for Future Technology

- Poussoir de dispositif de placage confirmé pour l'immobilisation rigide, sûre en processus, de la carte électronique dans le lit d'aiguilles, en résistant à la force des pointes de test
- Version robuste stable à la pression
- Montage simple et rapide

INGUN SELECTION

Utilisation

Les poussoirs de dispositif de placage (NHS) sont utilisés dans l'équipement pour immobiliser les cartes électroniques de manière sûre, en résistant à la force des pointes de test, pendant la mise en contact dans l'interface de test. Les poussoirs des dispositifs de placage sont montés dans la plaque du dispositif de placage.



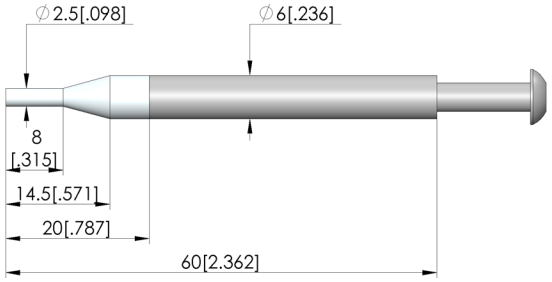



Données générales

Groupe de produits:	Poussoir de dispositif de placage (NHS)
Série:	NHS-ST
Type:	Starr
Version:	Non ESD
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	non monté, y compris M4x20 T20
Dimensions hors tout (DxL):	6.0 x 60 mm
Couleur:	nature
Conforme RoHS:	RoHS-3

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	60 mm

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:	2,5 mm
Diamètre de queue NHS:	6 mm
Matériau de tête:	POM
Matériau de queue:	AL
Concentricité:	2768-mK
Montage:	Vissé
Filetage:	M4x10 mm
Longueur de tête:	20 mm

Adapté aux

Kits de remplacement version:	Standard, ESD, HF
Interfaces de test manuelles (MA):	MA 20xx
Kits de remplacement MA (ATS MA):	ATS MAxx, ATS MA2xx, ATS MA3xx

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 08/25_FR