

# tooling pin


## FS-2,10-RD-06-02-B

Article 53303

ingun®

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

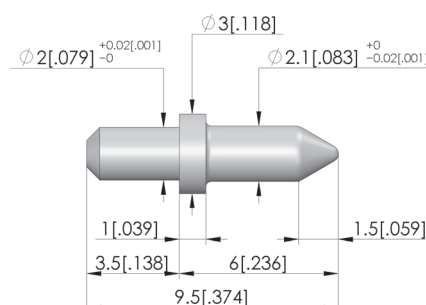

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Type:  
Version:  
Type d'accessoire:  
Matériau:  
Conforme RoHS:

Pointes d'interception  
FS-ST  
Rond  
ADP avec t = 4 mm  
Accessoires d'équipement  
1.4305  
oui

### Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

### Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:  
Montage:  
Longueur:  
Hauteur de tête:  
Diamètre:  
Diamètre de pivot:

2,1 mm  
enfilé  
9,5 mm  
5 mm  
2 mm  
2 mm

tooling pin

**FS-2,10-RD-06-02-B**

Article 53303

