


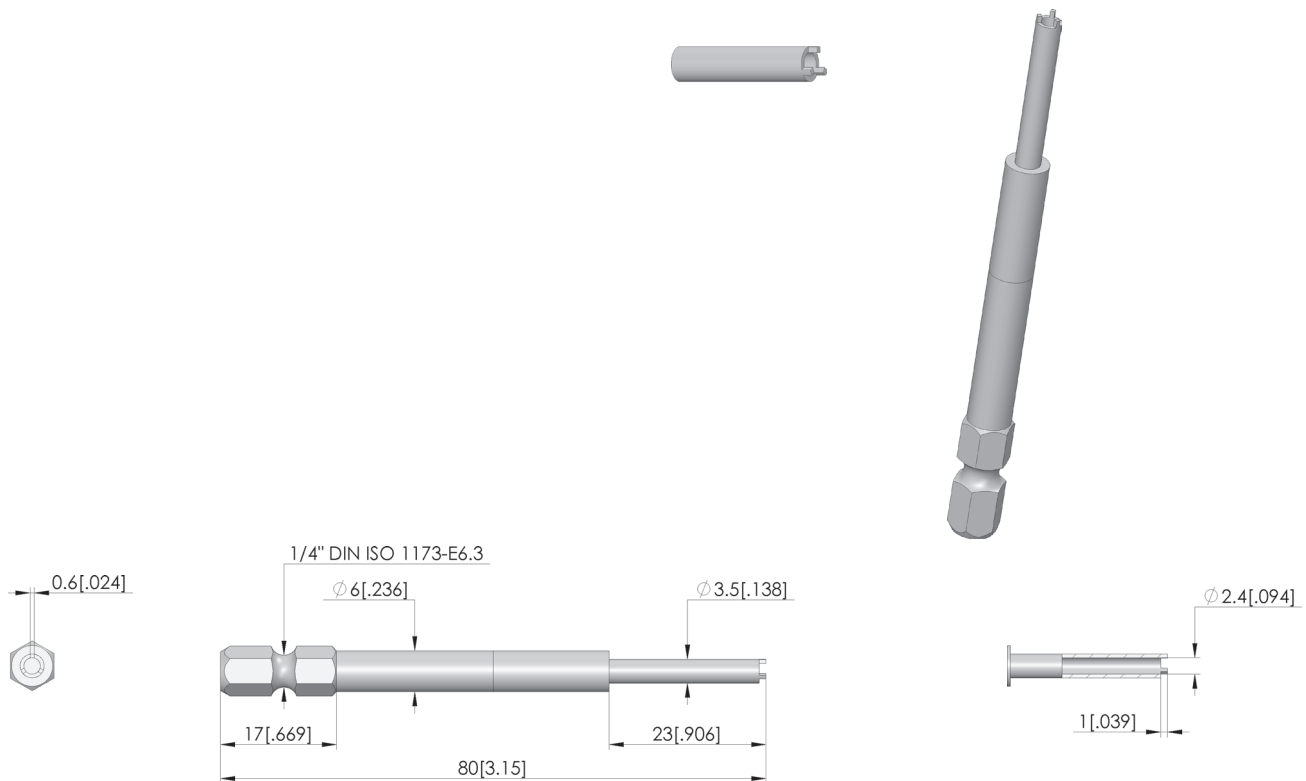

Données générales

Groupe de produits:
Pointes de test / Douilles de contact adaptées:
Série:
Outil pour KS:
Outil pour GKS:
Type d'incorporation pointe de test:
Diamètre de tête min.:
Diamètre de tête max.:
Version d'outil:
Couple de vissage:
Conforme RoHS:

Embouts (BIT)
040 T-888
BIT-T
non
oui
vissable
0 mm
5 mm
rigide
10 - 20 cNm
RoHS-3