


### INGUN SELECTION

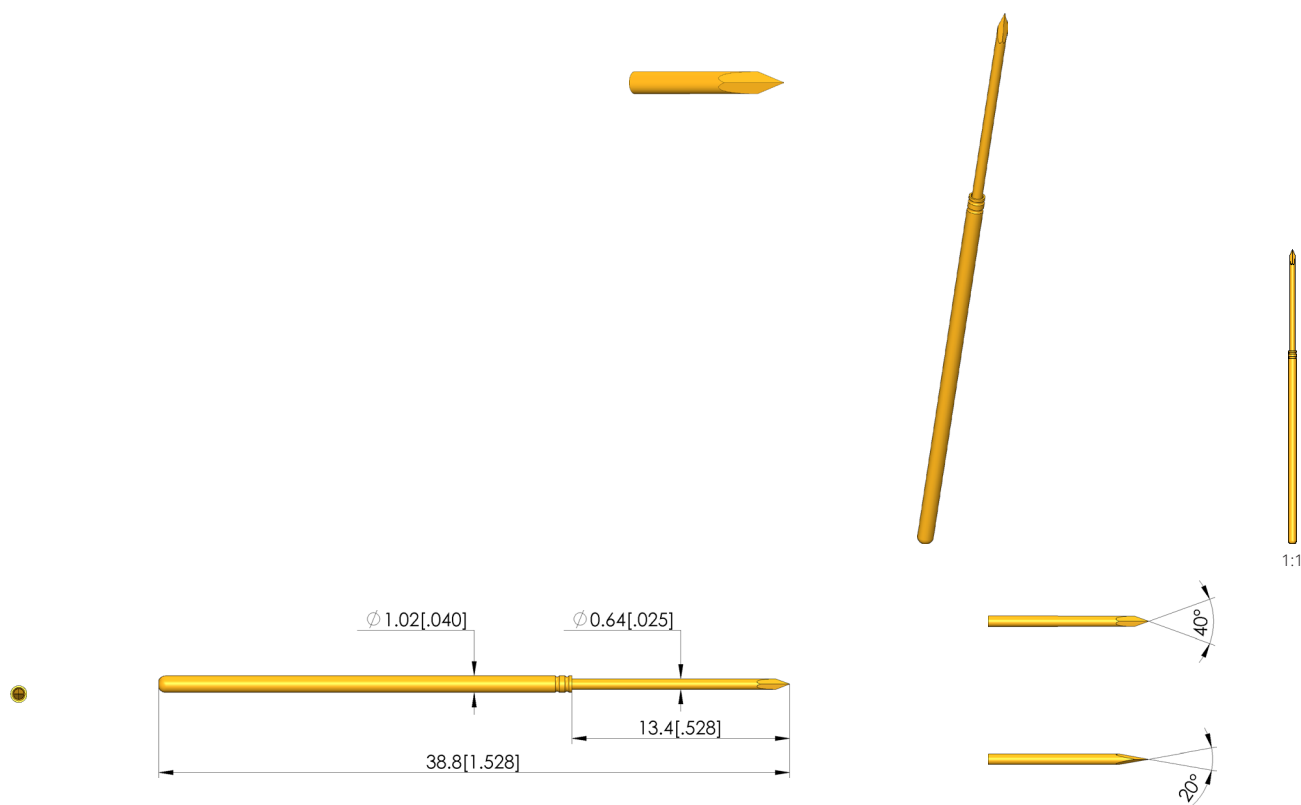

#### Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	GKS à course longue
Série:	GKS-035 LP Version longue
Trame:	1,91 mm
Mise en contact de:	
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-075
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

#### Données sur la forme de tête

Forme de tête:	91 Poignard à 40° (quadruple), autonettoyage
Diamètre de tête:	0,64 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier

#### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	3 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

#### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	38,8 mm
Diamètre de douille de pointe:	1,02 mm
Course maximale:	10 mm
Précontrainte ressort:	0,21 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	1,2 N
Course de travail recommandée:	8 mm

Test Probe

**GKS-035 291 064 A 1200 LP**

Article GKS-035-0027

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

