

Douille de contact



KS-003 30 G

Article KS-00330G

ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

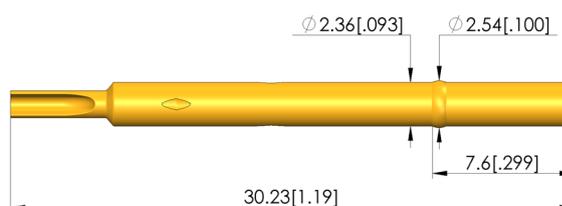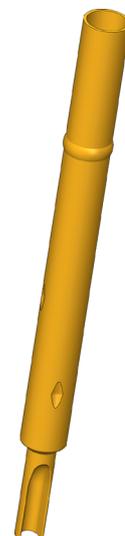

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Type de raccordement douille de contact:

Bague sertie:

Surface:

Diamètre de collet:

Hauteur de col:

Surface moletée:

Étanche au vide:

Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)

KS-003

KS-003 Version enfichée

Soudage

oui

Or

2,49 mm

7,6 mm

non

non

RoHS-3

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:

Alésage de montage en FR4:

Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:

Alésage de montage avec bague sertie en FR4:

2.33 - 2.34 mm

2.33 - 2.34 mm

2.39 - 2.44 mm

2.39 - 2.44 mm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

Diamètre extérieur:

30,2 mm

2,36 mm